



LIDERPOOL

HERSTELLER VON POOLABDECKUNGEN

PROFILE AUS PVC UND AUS POLYCARBONAT ♦ ROLLADENSYSTEME OBERFLUR ♦ ROLLADENSYSTEME UNTERFLUR ♦ SCHAUMABDECKUNGEN
SICHERHEITSABDECKUNGEN ♦ WINTERABDECKUNGEN ♦ KONSTRUKTIONSSYSTEME ♦ SCHUTZNETZE ♦ POOLFOLIE (LINER)



KATALOG 2025/2026



INHALTSVERZEICHNIS

S. 3-4 — ÜBER DAS UNTERNEHMEN

PROFILE FÜR SCHWIMMBADROLLLADEN

S. 5 — ÜBER DAS PRODUKT
S. 6,7 — ROLLADENPROFILE MIT GEKLEBTEN ENDKAPPEN
S. 8 — ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN
S. 9,10 — ZUBEHÖR FÜR ROLLADENPROFILE

AUFROLLVORRICHTUNG ROLLADEN OBERFLUR

S. 11 — ÜBER DAS PRODUKT
S. 12-13 — NEUE KOLLEKTION
S. 14-15 — AUFROLLVORRICHTUNG FÜR ROLLADEN
S. 16-17 — EINBAUKASTEN (BOX, BOX STEEL, BOX MOBIL)
S. 18-19 — AUFROLLVORRICHTUNG FÜR SCHAUMABDECKUNG
S. 20 — MOTOREN UND FLANSCHEN
S. 21-22 — KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

AUFROLLVORRICHTUNG ROLLADEN UNTERFLUR

S. 23 — ÜBER DAS PRODUKT
S. 24 — MODELLE UNI UND UNI-Z
S. 25 — MODELL SIR
S. 26-27 — KONFIGURATION DER AUFROLLVORRICHTUNG (MONTAGEVARIANTEN)
S. 28 — KONSTRUKTIONEN UNTERFLUR (TRENNWAND, SCHACHTABDECKUNG, BANK)
S. 29 — ROHRMOTOREN UND AUSSENMOTOREN
S. 30-33 — FLANSCHEN FÜR MOTOREN UNI
S. 34-37 — FLANSCHEN FÜR MOTOREN SIR
S. 38-40 — FLANSCHEN FÜR BALKEN
S. 41 — FLANSCHEN FÜR FÜHRUNGSROLLEN
S. 42-43 — BALKENKONSTRUKTIONEN
S. 44-46 — KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

SICHERHEITSABDECKUNGEN

S. 47 — ÜBER DAS PRODUKT
S. 48 — MODELLE STANDARD, TUBE
S. 49 — MODELLE EXTRA-TOP, SEGMENT
S. 50 — MODELL FLAT-SECTION
S. 51 — WINDSICHERUNGEN
S. 52-53 — ZUSCHNITTE UND MODIFIKATIONEN DER ABDECKUNG
S. 53 — AUFROLLSYSTEME
S. 54 — SCHUTZ VOR SCHNEELAST
S. 55-58 — VERANKERUNGSELEMENTE, BEFESTIGUNGEN, ABSPANNER, AUSZUGSGURTE

INHALTSVERZEICHNIS

WINTERABDECKUNGEN

ÜBER DAS PRODUKT —	S. 59
MODELL WINTER / WINTER KEDER —	S. 60
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN —	S. 61
ZUBEHÖR / ERSATZTEILE —	S. 62

SCHUTZNETZE

ÜBER DAS PRODUKT —	S. 63
MODELL CLASSIC / CLASSIC KEDER —	S. 64
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN —	S. 65
ZUBEHÖR / ERSATZTEILE —	S. 66

SCHAUMABDECKUNGEN

ÜBER DAS PRODUKT —	S. 67
MODELL THERMOFOAM —	S. 68
KONFIGURATION DER ABDECKUNG —	S. 69
AUSSCHNITTE UND SONDERFORMEN —	S. 70

POOLFOLIE (LINER)

ÜBER DAS PRODUKT —	S. 71
MODELLE SOLID UND TEXTURE —	S. 72
MODIFIKATIONEN —	S. 73-75
POOL-NISCHEN —	S. 76
MONTAGEELEMENTE, DICHTUNGSMITTEL UND REPARATURSÄTZE —	S. 77-78

KONTAKT

KONTAKT —	S. 73
-----------	-----------------------



ÜBER DAS UNTERNEHMEN

LIDERPOOL IST EIN POLNISCHER HERSTELLER VON SCHWIMMBADABDECKUNGEN

Das Unternehmen wurde **2011** in Witkowo bei Poznań (Polen) gegründet. Die jährliche Produktion umfasst über **5.000** Schwimmbadabdeckungen und wächst ständig.

Liderpool ist einer der führenden Hersteller von Poolabdeckungen in Europa.

Die Produktionsfläche beträgt **6.000 m²** und das Unternehmen verfügt über eine Fläche von über **17.500 m²**.

Von LIDERPOOL hergestellte Poolabdeckungen sind ein geschätztes Exportprodukt in der Europäischen Union und werden über ein Netzwerk von Unternehmen verkauft, die Schwimmbäder bauen. Das in den letzten Jahren erworbene Wissen ist eine wichtige Voraussetzung für den heutigen Erfolg und das Know-how.

Die Produktpalette umfasst:

- Schwimmbad-Rollläden,
- Sicherheitsabdeckungen,
- Winterabdeckungen,

und ab 2025 umfasst das Angebot des Unternehmens außerdem:

- Schaumstoffabdeckungen mit Dicke 6 und 8 mm,
- Liner (Poolfolien Dicke 0,75 mm).

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Unsere Erfahrung hilft uns, auf alle Kundenwünsche einzugehen, indem wir Produkte von höchster Qualität anbieten sowie neue Produkte kreieren und entwickeln.

Der umfangreiche Maschinenpark umfasst moderne Maschinen, die einen stabilen Produktionsprozess bei gleichbleibend hoher Qualität gewährleisten, wie zum Beispiel Extruder zur Herstellung von PVC- und PC-Profilen (Dreifach-Extrusion), einen Plotter zum präzisen Schneiden von Abdeckungen, einen Plotter für Liner und mobile und Stationäre Hochfrequenzschweißmaschinen sorgen für einen stabilen Produktionsprozess bei gleichbleibend hoher Qualität.

Für die Produktion verwenden wir nur die hochwertigsten Materialien: PVC/PC-Profile aus Granulat höchster Qualität, Polycarbonatprofile, starke PVC-Gewebe, Thermoschaum, 0,75 mm dicke PVC-Folie für Auskleidungen, Edelstahl V4A und Profile aus eloxiertem Aluminium. Jedes unserer Produkte wird einer Endkontrolle durch qualifizierte Mitarbeiter unterzogen.

Das LIDERPOOL-Produktsortiment umfasst viele Möglichkeiten zum Poolschutz und zur Energieeinsparung. Unsere Abdeckungen tragen wesentlich dazu bei, die Lebensdauer Ihres Pools zu verlängern und ihn zu einem Ort zu machen, an dem Sie gerne Zeit verbringen.





ROLLADEN PROFILE

ÜBER DAS PRODUKT



Informationen zur Herstellung, Haltbarkeit, Verwendungszweck des Produkts und wichtige Tipps.

Auf alle unsere Profile gewähren wir drei Jahre Garantie. Für die Extrusion verwenden wir ausschließlich PVC-Granulat höchster Qualität.

Die Profile verfügen über punktgeschweißte, geklebte Endkappen, die maschinell in einer automatisierten Produktionslinie montiert werden.

Die Dichtheit der Profile verleiht ihnen Auftrieb und lässt sie auf der Wasseroberfläche schwimmen. Die Verbindung der Profile erfolgt über ein offenes System mit einer Feder (Doppelhaken) und einer Nut (Hakenkammer). Dieses System ermöglicht eine einfache Montage und Demontage nachfolgender Profile, verleiht dem gesamten Rollo gleichzeitig Steifigkeit und erschwert zusätzlich das Einsinken unter Gewichtsdruck.

Die Profile in der Kartonverpackungen werden zu 6 Stück miteinander verbunden, in Schichten angeordnet und mit Schaumschutzfolie ummantelt.

In der Verpackung Nr. 1 sind Abschlussprofile und weitere, optionale Rollladenkomponenten wie Führungen für die Überlaufrinne oder Sicherheitssysteme enthalten.



WARNUNG VOR ÜBERHITZUNG

PVC-Profile dürfen in der Verpackung keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Aufgrund fehlender Wasserkühlung besteht die Möglichkeit einer Verformung des überhitzten Materials, die nicht durch die Garantie abgedeckt ist.



TRANSPARENTE PROFILE


Bei transparenten Profilen kann es aufgrund unterschiedlicher Lufttemperaturen zu Kondensation und Beschlagen im Inneren des Profils kommen. Dies schränkt die Funktionalität des Rollladens nicht ein und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

ROLLADEN PROFILE

P60 PROFIL MIT GEKLEBTEN ENDKAPPEN



Es handelt sich um ein sehr langlebiges 3-Kammer-Profil aus UV-stabilisiertem PVC. Die Profile verfügen über eingeklebte Endkappe, die gewölbte Oberseite des Profils erleichtert die Reinigung. Die Profilkombination in Form eines Doppelhakens erhöht die Stabilität und Sicherheit der Abdeckung und eine spezielle Öffnung in der Endkappe ermöglicht eine einfache Demontage.

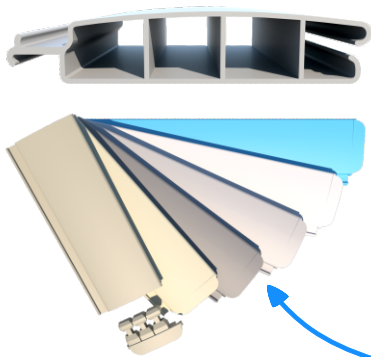

Die Farben der Endkappen sind auf die Farben der Profile abgestimmt

BLAU	P6005
WEISS	P6001
HELLGRAU	P6002
DUNKELGRAU	P6003
VANILLE	P6004
BEIGE	P6004B

PC60 PROFIL (DREIFACHE EXTRUSION) MIT GEKLEBTEN ENDKAPPEN




Das PC60-Profil ist eine dreifach extrudierte Lamelle mit einer zusätzlichen Schutzschicht, die UV-Absorber enthält, die Alterung und Vergilbung des Profils verhindern und ihm Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Kratzer verleihen. Das Profil erhält eine zusätzliche Steifigkeit und erschwert dadurch ein Absinken des Profils unter Belastung. Darüber hinaus verfügt es über spezielle Anti-Algen-Perforationen im Abstand von 18 cm, die das Ausspülen von Sedimenten an schwer zugänglichen Stellen ermöglichen.



PCZ6011



PCZ6031



TRANSPARENT	PC6011
TRANSPARENT BLAU	PC6015
SOLARNY BLAU	PC6020
SOLAR TRANSPARENT	PC6031
SOLAR SILBER	PC6042
SOLAR GOLD	PC6081
SOLAR GRAPHIT	PC6093

Das Profil hat die Hagelwiderstandsklasse Hw5 (Zertifikat VKF-Bern).



ROLLADEN PROFILE

PC60 PROFIL „ANTI-ALGEN“ MIT GEKLEBTEN ENDKAPPEN



Das Polycarbonatprofil PC60 „Anti-Algen“ ist eine dreifach extrudierte Lamelle mit 4 geschlossenen Kammern und einer lichtdichten Doppelhakenkammer. Die Lamelle verfügt über Öffnungen in den Endkappen für den Wasserdurchfluss und die Verbindung der Profile in Form eines Doppelhakens erhöht die Stabilität und Sicherheit der Abdeckung. Die zusätzliche Schutzschicht enthält UV-Absorber, die eine Alterung und Vergilbung des Profils verhindern und es stoß- und kratzfest machen. Die Lamelle absorbiert das Sonnenlicht und erhöht spürbar die Temperatur des Wassers im Becken, verhindert die Verdunstung und senkt so die Kosten für die Beheizung des Beckens. Dank seiner besonderen Struktur und Eigenschaften ist diese Lamelle die beste Option zum Schutz vor Algen.




PC6642

SOLAR SILBER


PC6620

SOLAR BLAU

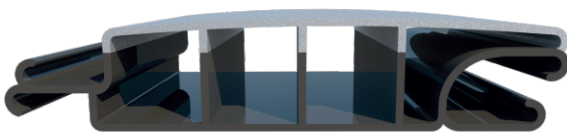

Endkappe schwarz

PCZ6631

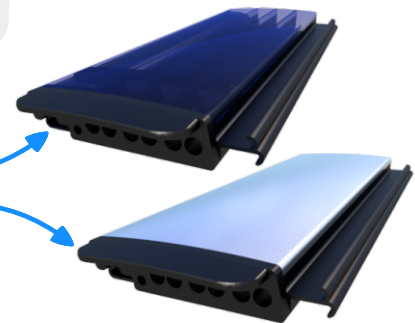

HYGIENEZERTIFIKAT B-BK-60210-0184/18 für PVC- und PC- Profile



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) Hagelschutz:
Hagelwiderstandsklassifizierung nach VKF-Richtlinien für das VKF-Register - Hagelregister
VKF-Nr. 27624 für Lamellen aus Polycarbonat PC60;

Stellungnahmen bezüglich:

- Hagelwiderstand im Hinblick auf die Funktionalität: HW 5;
 - Hagelwiderstand im Hinblick auf die Optik: HW 3;
- (Die Bewertung der Funktionalität umfasst die Effizienz in Bezug auf Arbeitsmechanik und Dichtheit.)


Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die dargestellten Farben den Farben unserer Profile so nahe wie möglich kommen. Aufgrund grafischer Verzerrungen von Monitoren, Grafikkarten und Druckern können wir jedoch keine Garantie für eine einwandfreie Wiedergabe übernehmen. Wir empfehlen die Verwendung physischer, originaler LIDERPOOL-Profilmuster.

ROLLADEN PROFILE

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN



Bei der Personalisierung des Rollladens ist es möglich, Profile schräg zuzuschneiden, die Ecken abzurunden und Profile auf die Maße für Treppen, eine Poolleiter oder einen Skimmer zuzuschneiden.



RADIUSSCHNITT R1 - R25 cm

RSMALL

RADIUSSCHNITT R26 - R50 cm

RBIG

Individueller Zuschnitt von Profilen zu abgerundeten Ecken auf beiden Seiten eines Beckenrandes.



ZUSCHNITT FÜR RÖMISCHE TREPPE

D3001


Individueller Zuschnitt von Profilen auf die Größe römischer Schwimmbadtreppe.



ZUSCHNITT FÜR GERADE TREPPE

D3005

Individueller Zuschnitt von Profilen auf die Maße einer geraden Schwimmbadtreppe.



ZUSCHNITT FÜR OVALPOOL

D3001B

Individueller Zuschnitt von Profilen auf die Maße eines ovalen Pools.



AUSSCHNITT FÜR SKIMMER/DÜSE

D3002


Individueller Zuschnitt von Profilen auf die Größe des Skimmers oder der Düse.



AUSSCHNITT FÜR DIE LEITER

D3002B

Individueller Zuschnitt von Profilen für eine Poolleiter.



ZUSCHNITT FÜR SCHRÄGE

D3007

Individueller Zuschnitt von Profilen im Winkel (Verengung oder Verbreiterung von Becken). Der Aufpreis wird pro laufenden Meter berechnet.



ROLLADEN PROFILE

PROFILKOMPONENTEN



Sicherheitssysteme, Führungen für Überlaufbecken, Aufstellhilfen, Rollladen-Sicherungs-Set und Rollladengurte.


D3003

SICHERHEITSSYSTEM (1 Set)

D3003P

SICHERHEITSSYSTEM (1 Set) – Montage auf dem Poolrand

Das Sicherheitssystem besteht aus einem Gurt und einer Sicherheitsverschluss. Für Pools mit einer Innenbreite von bis zu 2,5 m empfehlen wir 4 Sätze Sicherheitsvorrichtungen, für eine Breite von bis zu 3,5 m – 6 Sätze.

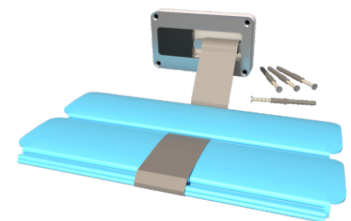


D3004

FÜHRUNG FÜR ÜBERLAUFBECKEN – Pendelgleiter

D3006

FÜHRUNG FÜR ÜBERLAUFBECKEN – Frontabweiser


Führung und Treibsicherung in Form eines Stiftes (Pendelgleiter) für längsseitige Überlaufrinne oder ein Stopper (Frontabweiser) für Schwimmbäder mit stirnseitiger Überlaufrinne. Ein Set enthält 2 Teile (eines pro Seite). Der maximale Abstand zwischen den Pendelgleitern beträgt 3 m entlang der Beckenlänge. Wir empfehlen, zuerst die Frontabweiser und anschließend die Pendelgleiter zu verwenden.

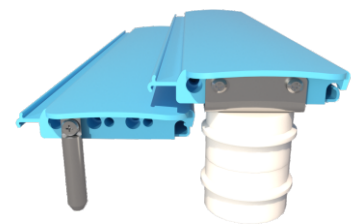

BLANAS

AUFSTELLHILFEN FÜR ROLLLADEN OBERFLUR

Aufstellhilfen für Rollladen Oberflur, Schrauben im Set enthalten.



BLANAL

AUFSTELLHILFEN IN "L-FORM" FÜR ROLLLADEN


Aufstellhilfen in „L-Form“ für Rollladen Oberflur, Schrauben im Set enthalten.



BLAPODS

AUSSTOSSHILFEN FÜR ROLLLADEN UNTERFLUR


Ausstosshilfen für Rollladen Unterflur, Schrauben im Set enthalten.



ROLLADEN PROFILE

UNTERSTÜTZENDES GURTSYSTEM

B2360R

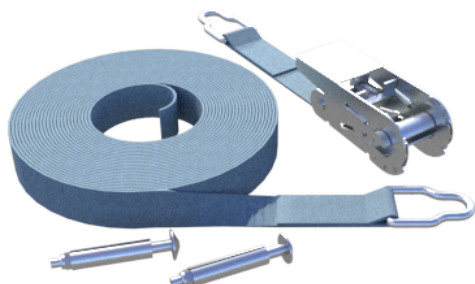

Ein für Schwimmbadrollläden konzipiertes Gurtsystem, das verhindert, dass der Rollladen durch den Wind weggeweht wird, bestehend aus 1 Spannratsche, einem Gurt und einem Montageset (Montage in Längsrichtung des Beckens). Wird für Überlaufbecken verwendet.

GURTE FÜR ROLLADEN

Ein Gurt für Schwimmbadrollläden, der die Rollladenwelle mit dem Rollladen verbindet und in verschiedenen Farben und Längen erhältlich ist.

FARBE	LÄNGE (cm)	80 cm	140 cm	240 cm
DUNKELGRAU		PAS80CS	PAS140CS	PAS240CS
HELLGRAU		PAS80JS	PAS140JS	PAS240JS
BLAU		PAS80N	PAS140N	PAS240N
VANILLA		PAS80W	PAS140W	PAS240W
BEIGE		PAS80BZ	PAS140BZ	PAS240BZ





AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR

ÜBER DAS PRODUKT



Informationen zur Herstellung, Haltbarkeit, Verwendungszweck des Produkts und weitere wichtige Tipps.

Unsere Aufrollvorrichtungen Oberflur in Kombination mit LIDERPOOL-Profilen bilden ein unvergleichliches Duo. Es ist eine Kombination aus Zuverlässigkeit und Bedienkomfort.

Wir bieten Aufrollvorrichtungen mit Aluminium- oder Edelstahlwellen an, die mit sicherer 24V-Spannung oder manuell (Handbedienung) betrieben werden, Designer-Aufrollvorrichtungen mit LED-Modulen, Solarpaneelen und Wassertemperatursensor oder auch im Gegenteil – mit dem Fokus auf Einfachheit. Wir lackieren in allen RAL-Farben.

Für alle Aufrollvorrichtungen gilt eine Garantie von 2 Jahren. Für ihre Herstellung verwenden wir Edelstahl V2A und V4A, eloxiertes Aluminium und Komponenten höchster Qualität.

Zur Sicherheit der Poolbenutzer sind die Aufrollvorrichtungen mit einem Schlüsselschalter ausgestattet, die das Risiko eines unbefugten Öffnens oder Schließens des Rollladens minimieren. Optional besteht auch die Möglichkeit der Fernsteuerung über eine Fernbedienung oder über eine Applikation auf dem Smartphone.

In unsere elektrischen Aufrollvorrichtungen verbauen wir die besten am Markt erhältlichen, störungsfreien und seit Jahren bewährten Rohrmotoren mit einstellbaren Endschaltern und sicherer 24V-Spannung.



AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR

NEUE KOLLEKTION!

AUFROLLVORRICHTUNGEN ROLLADEN OBERFLUR (NEUE KOLLEKTION)



Aufrollvorrichtungen in modernem Design. Die 230/24V-Steuerung sowie alle Verankerungs- und Montageelemente sind im Set enthalten.



FARBE WEISS - ANTHRAZIT

MODELL HARMONY

WBE5111

FARBE WEISS - GRAU

MODELL HARMONY

WBE5112

FARBE WEISS - BEIGE

MODELL HARMONY

WBE5113

FARBE ANTHRAZIT - WEISS

MODELL HARMONY

WBE5114

FARBE ANTHRAZIT - BEIGE

MODELL HARMONY

WBE5115

Elektrische Oberflur-Aufrollvorrichtung mit Rohrmotor 24V 120Nm mit eingebauten Endschaltern. LED-Leuchte zeigt den Motorbetrieb an. Stützen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in 5 Farbvarianten. Welle aus eloxiertem Aluminium.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 10,00 m x Breite 5,00 m



FARBE WEISS - ANTHRAZIT

MODELL HARMONY STEEL

WBE5121

FARBE WEISS - GRAU

MODELL HARMONY STEEL

WBE5122

FARBE WEISS - BEIGE

MODELL HARMONY STEEL

WBE5123

FARBE ANTHRAZIT - WEISS

MODELL HARMONY STEEL

WBE5124

FARBE ANTHRAZIT - BEIGE

MODELL HARMONY STEEL

WBE5125

Elektrische Oberflur-Aufrollvorrichtung mit Rohrmotor 24V 120Nm mit eingebauten Endschaltern. LED-Leuchte zeigt den Motorbetrieb an. Stützen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in 5 Farbvarianten. Welle aus Edelstahl V4A.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 12,00 m x Breite 6,00 m





AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR


NEUE KOLLEKTION!

WBE5131	MODELL T-LIGHT	FARBE ANTHRAZIT - WEISS
WBE5132	MODELL T-LIGHT	FARBE GRAU - WEISS
WBE5133	MODELL T-LIGHT	FARBE BEIGE - WEISS



Maximale Innenmaße des Pools: Länge 10,00 m x Breite 5,00 m

Elektrische Oberflur-Aufrollvorrichtung mit Rohrmotor 24V 120Nm mit eingebauten Endschaltern. Welle aus eloxiertem Aluminium. Stützen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in 3 Farbvarianten. LED-Leuchten zeigen den Motorbetrieb an und die Umgebungsbeleuchtung wird von einer Solarzelle gespeist. Die 230/24V-Steuerung sowie alle Verankerungs- und Montageelemente sind im Set enthalten.

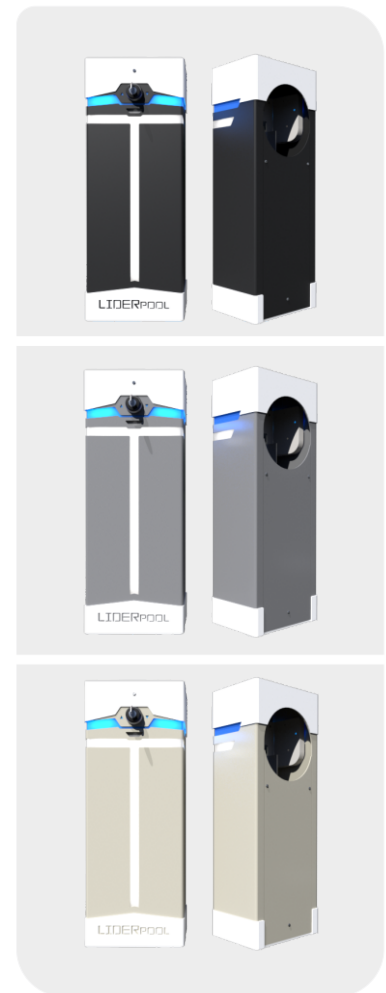

MODELL COBRA

WIR ARBEITEN IMMER NOCH DARAN...



AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR

AUFROLLVORRICHTUNGEN ROLLLADEN OBERFLUR




Manuelle und elektrische Aufrollvorrichtungen im klassischen Design für Schwimmbad-Rollläden. In jeder Farbe der RAL-Palette lackierte und pulverbeschichtete Stützen.



MODELL MACK

WBEMACK

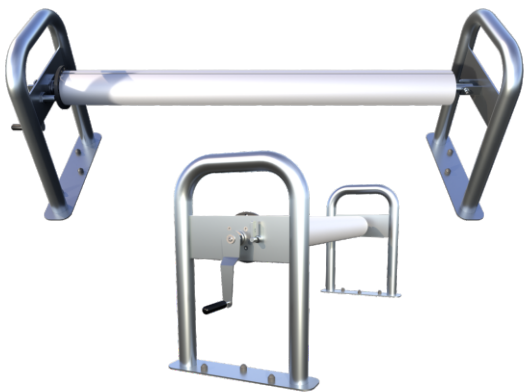


Aufrollvorrichtung, manuelle Bedienung, aus Edelstahl V2A. Erhältlich in einer rohen Version (elektropolierter Stahl) oder in einer farbigen Version – pulverbeschichtet in jeder Farbe aus der RAL-Palette. Kurbelantrieb 1:1, Wellenarretierung. Welle Ø110 mm aus eloxiertem Aluminium.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 8,00 m x Breite 3,50 m

MODELL STANDARD

WBE5102

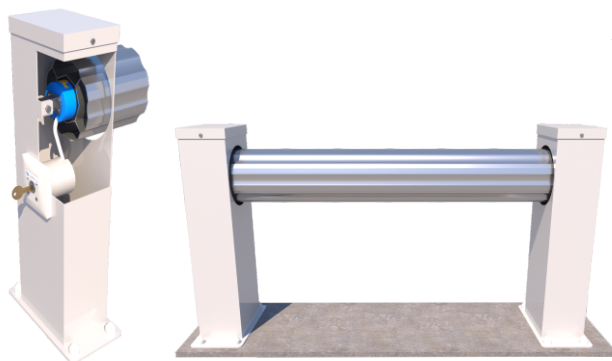


Aufrollvorrichtung für Rollläden Oberflur, elektrisch mit einem Rohrmotor 24V 120 Nm mit eingebauten Endschaltern. Anbei 4 m langes Stromkabel. Welle Ø125 mm aus eloxiertem Aluminium. Die 230/24V-Steuerung ist im Set enthalten. Die Aufrollvorrichtung verfügt über einen Schlüsselschalter mit drei Schaltpositionen.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 10,00 m x Breite 5,00 m

MODELL STEEL

WBE5103

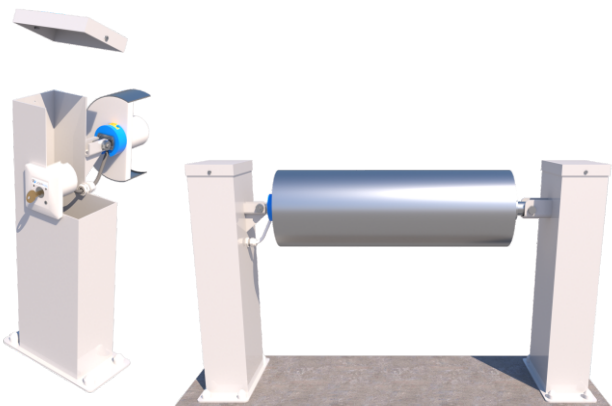

Aufrollvorrichtung für Rollläden Oberflur, elektrisch mit einem Rohrmotor 24V 120 Nm mit eingebauten Endschaltern. Anbei 4 m langes Stromkabel. Welle aus Edelstahl V4A Ø156 mm. Die 230/24V-Steuerung ist im Set enthalten. Die Aufrollvorrichtung verfügt über einen Schlüsselschalter mit drei Schaltpositionen.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 15,00 m x Breite 6,00 m




AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR

WBE5106

MODELL EXCLUSIV

Aufrollvorrichtung für Rollläden Oberflur, elektrisch mit einem Rohrmotor 24V 120 Nm mit eingebauten Endschaltern. Anbei 4 m langes Stromkabel. Welle Ø125 mm aus eloxiertem Aluminium. Polierte Stützen aus Edelstahl V4A. Die 230/24V-Steuerung sowie alle Verankerungs- und Montageelemente sind im Set enthalten. Die Aufrollvorrichtung verfügt über einen Schlüsselschalter mit drei Schaltpositionen.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 10,00 m x Breite 5,00 m

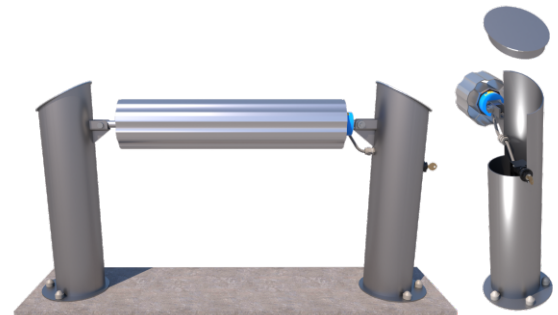


WBEELSA

MODELL ELSA

Aufrollvorrichtung für Rollläden Oberflur, elektrisch mit einem Rohrmotor 24V 120 Nm mit eingebauten Endschaltern. Anbei 4 m langes Stromkabel. Welle Ø110 mm aus eloxiertem Aluminium. Erhältlich in einer rohen Version (elektropolierter Stahl) oder in einer farbigen Version – pulverbeschichtet in jeder Farbe aus der RAL-Palette. Die 230/24V-Steuerung sowie alle Verankerungs- und Montageelemente sind im Set enthalten. Die Aufrollvorrichtung verfügt über einen Schlüsselschalter mit drei Schaltpositionen.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 10,00 m x Breite 5,00 m

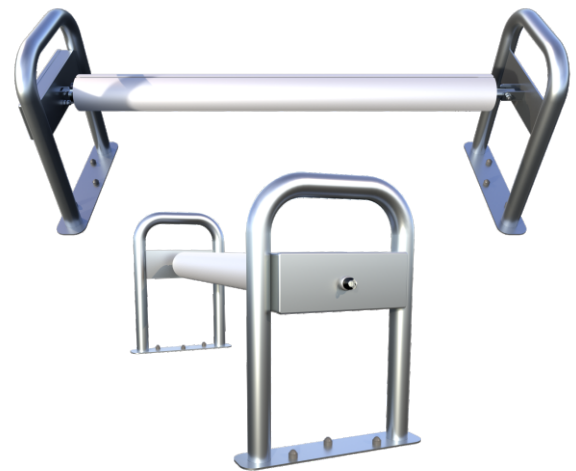


WBE5105

MODELL MOBIL

Aufrollvorrichtung für Rollläden Oberflur, elektrisch mit einem Rohrmotor 24V 120 Nm mit eingebauten Endschaltern. Welle Ø125 mm aus eloxiertem Aluminium. Die Stützen aus Edelstahl V4A sind mit Kunststoffrädern ausgestattet, sodass sich der Rollladen auf speziellen Schienen frei über das Becken bewegen kann. Die 230/24V-Steuerung, Spiral-Stromkabel (3 m) mit passenden Steckdosen sowie alle Verankerungs- und Montageelemente sind im Set enthalten. Die Aufrollvorrichtung verfügt über einen Schlüsselschalter mit drei Schaltpositionen.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 10,00 m x Breite 5,00 m

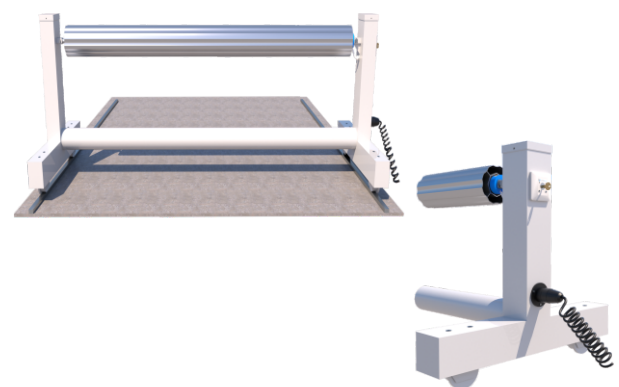

Schienen bis zu einer Länge von 3 Metern sind im Preis der Aufrollvorrichtung enthalten. Ab dieser Länge wird eine zusätzlicher Aufpreis berechnet.

AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR

EINBAUKASTEN




Oberflur-Aufrollvorrichtung in modernem Design. Eine 230/24V-Steuerung sowie alle Verankerungs- und Montageteile sind im Lieferumfang enthalten.



MODEL BOX (EINBAUKASTEN)

WBE5104




Aufrollvorrichtung für Rollläden Oberflur, elektrisch mit einem Rohrmotor 24V 120 Nm mit eingebauten Endschaltern. Anbei 4 m langes Stromkabel. Welle Ø125 mm aus eloxiertem Aluminium. Die Rahmenkonstruktion besteht aus Edelstahl V4A. Optionale Verkleidung des Einbaukastens mit Aluminiumprofilen in 5 Farben oder IPE-Holz. Möglichkeit unterschiedlicher Verkleidungen von Gehäuse und Deckel (Holz kombiniert mit Aluminium). Die Aufrollvorrichtung verfügt über einen Schlüsselschalter mit drei Schaltpositionen.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 10,00 m x Breite 5,00 m




System CLICK!



Der Preis für den Längsaufbau der Rahmenkonstruktion ist nicht im Preis der Aufrollvorrichtung enthalten und wird je nach Beckenbreite extra hinzugerechnet (Preis pro 1 Laufmeter x Beckenbreite).


MODEL BOX STEEL EINBAUKASTEN)

WBE5104S




Aufrollvorrichtung für Rollläden Oberflur, elektrisch mit einem Rohrmotor 24V 120 Nm mit eingebauten Endschaltern. Anbei 4 m langes Stromkabel. Welle aus Edelstahl V4A Ø156 mm. Die Rahmenkonstruktion besteht aus Edelstahl V4A. Optionale Verkleidung des Einbaukastens mit Aluminiumprofilen in 5 Farben oder IPE-Holz. Möglichkeit unterschiedlicher Verkleidungen von Gehäuse und Deckel (Holz kombiniert mit Aluminium). Die Aufrollvorrichtung verfügt über einen Schlüsselschalter mit drei Schaltpositionen.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 12,00 m x Breite 6,00 m

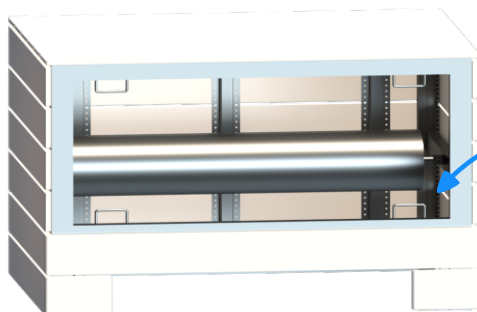

System CLICK!



Der Preis für den Längsaufbau der Rahmenkonstruktion ist nicht im Preis der Aufrollvorrichtung enthalten und wird je nach Beckenbreite extra hinzugerechnet (Preis pro 1 Laufmeter x Beckenbreite).




AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR

WBE5104M



MODELL BOX MOBIL (EINBAUKASTEN)

Aufrollvorrichtung für Rollläden Oberflur, elektrisch mit einem Rohrmotor 24V 120 Nm mit eingebauten Endschaltern. Anbei 4 m langes Stromkabel. Welle Ø125 mm aus eloxiertem Aluminium. Die Rahmenkonstruktion besteht aus Edelstahl V4A. Optionale Verkleidung der Oberseite des Einbaukastens mit Aluminiumprofilen in 5 Farben oder IPE-Holz, (für das Modell BOX MOBIL ist die seitliche Verkleidung mit IPE-Holz nicht möglich). Die Aufrollvorrichtung verfügt über einen Schlüsselschalter mit drei Schaltpositionen.



Maximale Innenmaße des Pools: Länge 10,00 m x Breite 5,00 m

System CLICK!
(Verkleidung)

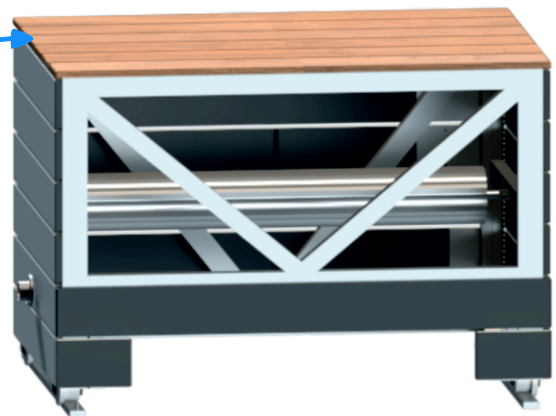

i Der Preis für den Längsaufbau der Rahmenkonstruktion ist nicht im Preis der Aufrollvorrichtung enthalten und wird je nach Beckenbreite extra hinzugerechnet (Preis pro 1 Laufmeter x Beckenbreite).

VERKLEIDUNGEN DER RAHMENKONSTRUKTION

weiss

POSZ20

hellgrau

POSZ21

dunkelgrau

POSZ22

anthrazit


POSZ23

silber

POSZ24

IPE - Holz

POSZ10

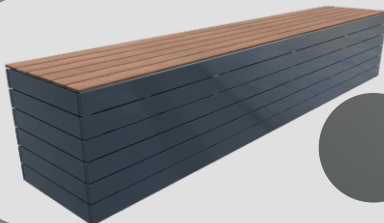

Möglichkeit unterschiedlicher Verkleidungen
von Gehäuse und Deckel
(Holz kombiniert mit Aluminium).

RAL9016

RAL7035

RAL7037

RAL7016

RAL9006

AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR

AUFROLLVORRICHTUNGEN FÜR SCHAUMABDECKUNG



Manuelle oder elektrische Aufrollvorrichtung Oberflur für Schaumabdeckung im klassischen Design. Erhältlich in einer rohen Version (polierter Stahl) oder in einer farbigen Version – pulverbeschichtet in jeder Farbe aus der RAL-Palette.



MODELL MACK

WBEMACK




Aufrollvorrichtung Oberflur, manuell, Entwickelt für Schaumabdeckungen. Erhältlich in einer rohen Version (elektropolierter Edelstahl) oder in einer farbigen Version – pulverbeschichtet in jeder Farbe aus der RAL-Palette. Handkurbel 1:1, Wellenarretierung. Welle Ø110 mm aus eloxiertem Aluminium.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 12,00 m x Breite 6,00 m

MODELL CIRI

WBECIRI

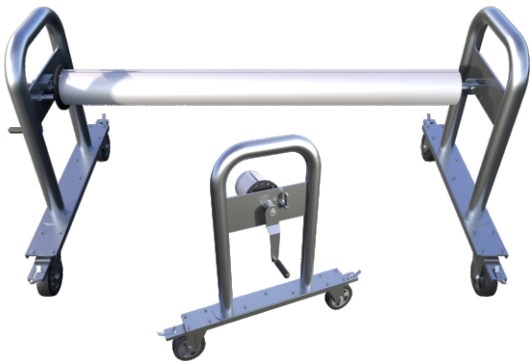


Mobile Aufrollvorrichtung Oberflur, manuell mit 1:1 Handkurbel und Wellenarretierung. Entwickelt für Schaumabdeckungen. Erhältlich in einer rohen Version (elektropolierter Edelstahl) oder in einer farbigen Version – pulverbeschichtet in jeder Farbe aus der RAL-Palette. Welle Ø110 mm aus eloxiertem Aluminium. Schwenkräder mit Bremse ermöglichen eine freie Bewegung der Schaumabdeckung über das Becken. Alle Montageelemente sind im Set enthalten.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 12,00 m x Breite 6,00 m

MODELL RALPH

WBERALPH

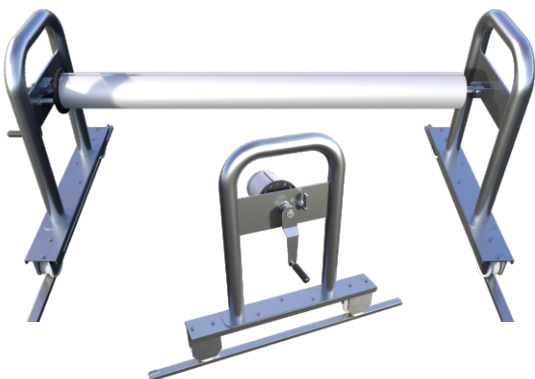

Mobile Aufrollvorrichtung Oberflur, manuell mit 1:1 Handkurbel und Wellenarretierung. Entwickelt für Schaumabdeckungen. Erhältlich in einer rohen Version (elektropolierter Edelstahl) oder in einer farbigen Version – pulverbeschichtet in jeder Farbe aus der RAL-Palette. Welle Ø110 mm aus eloxiertem Aluminium. Mit Kunststoffrädern kann sich die Aufrollvorrichtung mit dem Schaum auf speziellen Schienen frei über das Becken bewegen. Alle Montageelemente sind im Set enthalten.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 12,00 m x Breite 6,00 m



Schienen bis zu einer Länge von 3 Metern sind im Preis der Aufrollvorrichtung enthalten. Ab dieser Länge wird eine zusätzlicher Aufpreis berechnet.




AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR

WBEELFO MODELL ELFO

Aufrollvorrichtung Oberflur entwickelt für Schaumabdeckung, elektrisch mit einem Rohrmotor 24V 35 Nm mit eingebauten Endschaltern. Anbei 4 m langes Stromkabel. Erhältlich in einer rohen Version (elektropolierter Edelstahl) oder in einer farbigen Version – pulverbeschichtet in jeder Farbe aus der RAL-Palette. Die 230/24V-Steuerung sowie alle Verankerungs- und Montageelemente sind im Set enthalten. Die Aufrollvorrichtung verfügt über einen Schlüsselschalter mit drei Schaltpositionen.

Maximale Innenmaße des Pools: Länge 12,00 m x Breite 6,00 m

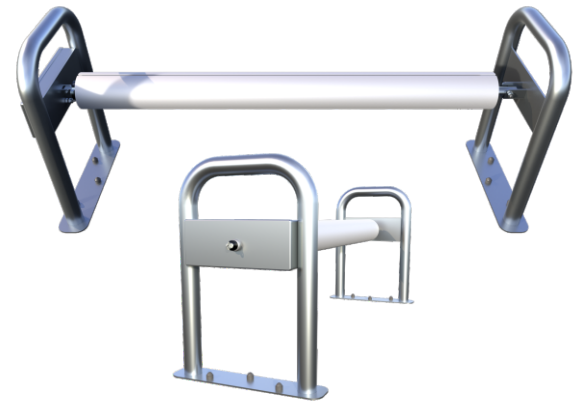

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR




Untergestell mit Schwenkrädern, Untergestell mit Kunststoffrädern für Führungsschienen und Schienen.



WBECH

UNTERGESTELL MIT SCHWENKRÄDERN MIT BREMSE


Untergestell mit 125 mm Schwenkrädern mit integrierter Bremse. Hergestellt aus Edelstahl V4A. Ein Satz Befestigungsschrauben ist im Set enthalten. Kompatibel mit dem MACK-Modell.

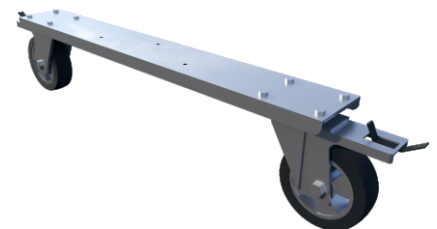

WBERAIL

UNTERGESTELL MIT KUNSTSTOFFRÄDERN (SCHIENEN)


Untergestell mit Kunststoffrädern für Führungsschienen. Hergestellt aus Edelstahl V4A. Ein Satz Befestigungsschrauben ist im Set enthalten. Kompatibel mit dem MACK-Modell.

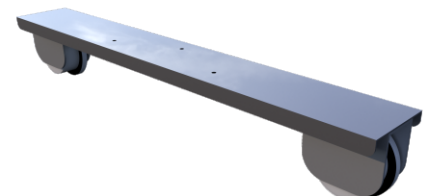

WBE5105D1

FÜHRUNGSSCHIENEN

. Aufpreis für Führungsschiene aus Edelstahl V4A über 3 m (Preis pro 1 m x Schienenlänge). Die Schienen sind mit speziellen Stoppern ausgestattet, die den Bewegungsbereich der Aufrollvorrichtung begrenzen.

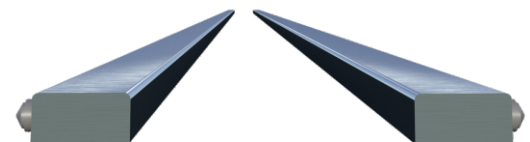


AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR

MOTOREN UND FLANSCH



Flansche für Aufrollvorrichtung Oberflur ersetzen herkömmliche Pfosten, wenn der Platz für die Pfosteninstallation begrenzt ist.

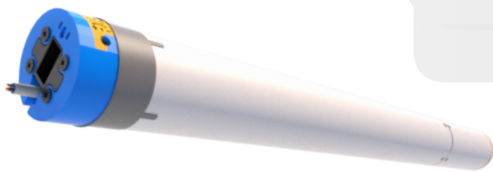


ROHRMOTOR 24V 120 Nm

SB120

ROHRMOTOR 24V 200 Nm

SB200


Motoren mit einem Drehmoment von 120 Nm oder 200 Nm für elektrische Aufrollvorrichtungen

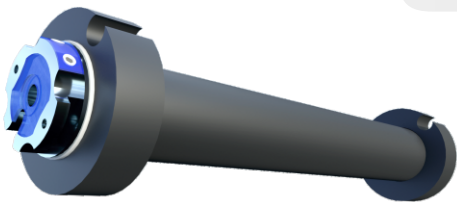

ROHRMOTOR 24V 35 Nm

SUN35

Motor mit 35 Nm für elektrische Aufrollvorrichtungen.
Speziell für das ELFO-Modell
(Aufrollvorrichtung für Schaumabdeckung).



FLANSCH (MOTORSEITE)

F1000NM


Flansch für Aufrollvorrichtung Oberflur (elektropolierter Edelstahl) mit Dichtung und Montagesatz, vorgesehen für die Wandmontage. Zur Montage der Welle auf der Motorseite.
Optional pulverbeschichtet in jeder Farbe aus der RAL-Palette.



FLANSCH FÜR ALUMINIUMWELLE (WELLENENDE)

F1000NAL

Flansch für Aufrollvorrichtung Oberflur (elektropolierter Edelstahl) mit Dichtung und Montagesatz, vorgesehen für die Wandmontage der Aluminiumwelle. Zur Montage der Aluminiumwelle am Wellenende.
Optional pulverbeschichtet in jeder Farbe aus der RAL-Palette.



FLANSCH FÜR STAHLWELLE (WELLENENDE)

F1000NST

Flansch für Aufrollvorrichtung Oberflur (elektropolierter Edelstahl) mit Dichtung und Montagesatz, vorgesehen für die Wandmontage der Stahlwelle. Zur Montage der Stahlwelle am Wellenende.
Optional pulverbeschichtet in jeder Farbe aus der RAL-Palette.



AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR



Steuerungen 5A und 10A für Aufrollvorrichtungen Oberflur, Schlüsselschalter mit drei Schaltpositionen, Rollladen-Führungsrollen, Fernbedienungen, Funkempfänger und eine Bluetooth-Anwendung zur Fernsteuerung für das Öffnen und Schließen des Rollladens.

SBN5A

STEUERUNG 5A FÜR KLASSISCHE

SBN10A


STEUERUNG 10A FÜR KLASSISCHE

SBN5B

STEUERUNG 5A FÜR AUFROLLVORRICHTUNG (NEUEN KOLLEKTION)

SBN10B

STEUERUNG 10A FÜR AUFROLLVORRICHTUNG (NEUEN KOLLEKTION)



KEYIG01

SCHLÜSSELSCHALTER (STANDARD/STEEL/MOBIL)

KEYIG02

SCHLÜSSELSCHALTER AUFPUTZ (ALLE MODELLE)



KEYIG03

SCHLÜSSELSCHALTER (HARMONY/H. STEEL/T-LIGHT/COBRA/EXCLUSIV/ELFO/ELSA)

KEYIG04

SCHLÜSSELSCHALTER (BOX/BOX STEEL/MOBIL BOX/MOBIL BOX STEEL)


Schlüsselschalter mit drei festen Schaltpositionen. Es ist in einer Version für die Aufputzmontage oder für den Einbau in eine Aufrollvorrichtungen

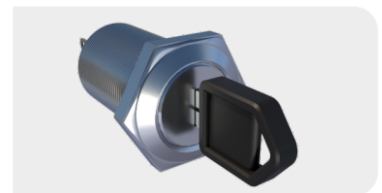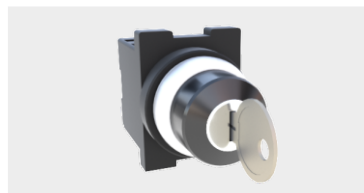

D4059TN

ROLLLADENFÜHRUNG MIT RÖLLCHEN

Rollladenführungen mit Röllchen für Oberflur-Rollläden ermöglichen eine kollisionsfreie Führung von Lamellen in die richtige Richtung. Hergestellt aus Edelstahl V4A und langlebigem Kunststoff.

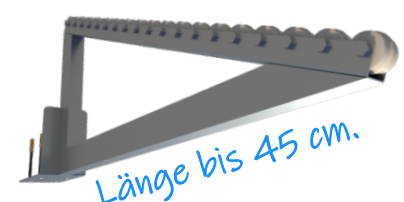

AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR



Fernbedienung für Aufrollvorrichtung. Kompatibel mit Aufrollvorrichtung STANDARD / STEEL, EXCLUSIV / MOBIL / BOX / BOX STEEL / BOX MOBIL / HARMONY/ HARMONY STEEL / T-LIGHT / COBRA / ELSA / ELFO.



FERNBEDIENUNG

RB2

FUNKEMPFÄNGER

RRB2

FERNBEDIENUNG+EMPFÄNGER

RB-K2

FERNBEDIENUNG+EMPFÄNGER+BLUETOOTH

RB-APPK





AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

ÜBER DAS PRODUKT



Informationen zur Herstellung, Haltbarkeit, Verwendungszweck des Produkts und weitere wichtige Hinweise.

Die Unterflur-Aufrollvorrichtungssysteme von LIDERPOOL erfüllen die Anforderungen der anspruchsvollsten Schwimmbäder und der anspruchsvollsten Kunden.

Wir haben komplette Lösungen für Schwimmbäder aus Polyester, Polypropylen, Mauerwerk, Fliesen und sogar Stahl. Wir bieten Konstruktionen für verschiedene Montagevarianten: z. B. für seitliche und schräge Nischen, Schacht im Beckenboden sowie Konstruktionen für Trennwände, Bänke und Dutzende anderer Varianten nicht standardmäßiger Konfigurationen.

Für alle Aufrollvorrichtungen gilt eine Garantie von 2 Jahren. Für ihre Herstellung verwenden wir Edelstahl V4A und Komponenten höchster Qualität.

Zur Sicherheit der Poolbenutzer sind die Aufrollvorrichtungen mit Schlüsselschaltern ausgestattet, die das Risiko eines unbefugten Öffnens oder Schließens des Rollladens minimieren. Optional ist auch eine Fernsteuerung über eine Fernbedienung oder eine Applikation auf Ihrem Smartphone möglich.

In die Aufrollvorrichtungen Unterflur verbauen wir zusammen mit programmierbaren Steuerungen die besten, störungsfreien und seit Jahren bewährten Motoren auf dem Markt, mit einer sicheren Spannung von 24V und entsprechend gewähltem Drehmoment im Bereich von 120Nm – 900Nm.




AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

MODELLE FÜR AUFROLLVORRICHTUNGEN UNTERFLUR MIT MOTOR UNI



Aufrollvorrichtung Unterflur mit einem Rohrmotor 24V unterschiedlichen Drehmomenten (120-900 [Nm]) und einem 10 m langen Motorkabel. Eine Welle Ø156 mm und ein Satz Flansche (Wellenbefestigung) aus Edelstahl V4A. Die 230/24V-Steuerung sowie alle Verankerungs- und Montageelemente sind im Set enthalten. Die Aufrollvorrichtung verfügt über einen Schlüsselschalter mit drei Schaltpositionen. Das Set beinhaltet einen kompletten Satz Flansche mit Befestigungssatz.

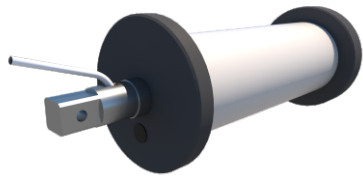

MODELL UNI 170 Nm

WU5201

MODELL UNI 250 Nm

WU5202



MODELL UNI 500 Nm

WU5203

MODELL UNI 900 Nm

WU5204

Aufrollvorrichtung Unterflur mit Motor UNI unterschiedlicher Leistung (120/250/500/900 [Nm]).

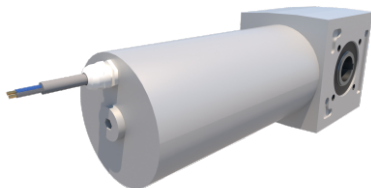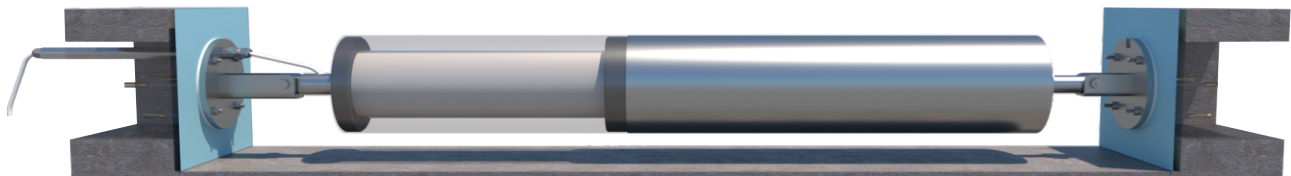

MODELL UNI-Z 120 Nm

WUZ120

MODELL UNI-Z 250 Nm

WUZ250


MODELL UNI-Z 500 Nm

WUZ500

MODELL UNI-Z 900 Nm

WUZ900

Aufrollvorrichtung Unterflur mit externem Motor 24V (120/250/500/900 [Nm]) und eine Übergangshülse für die Wanddurchführung zum Trockenbecken.

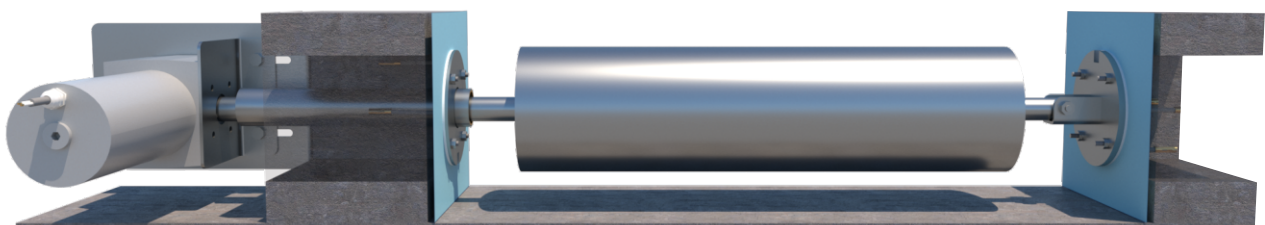



AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

MODELLE FÜR AUFROLLVORRICHTUNGEN UNTERFLUR MIT MOTOR SIR



Aufrollvorrichtung Unterflur mit einem Rohrmotor 24V unterschiedlichen Drehmomenten (200-600 [Nm]) und einem 5 m langen Motorkabel. Eine Welle Ø156 mm und ein Satz Flansche (Wellenbefestigung) aus Edelstahl V4A. Die 230/24V-Steuerung sowie alle Verankerungs- und Montageelemente sind im Set enthalten. Die Aufrollvorrichtung verfügt über einen Schlüsselschalter mit drei Schaltpositionen.

Das Set beinhaltet einen kompletten Satz Flansche mit Befestigungssatz.



WS200


MODELL SIR 200

WS300


MODELL SIR 300

WS600

MODELL SIR 600

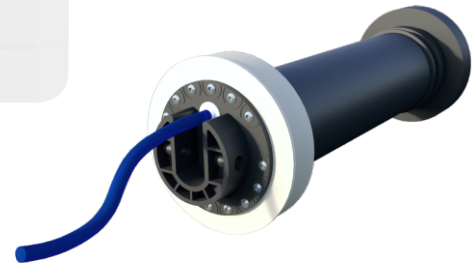

Aufrollvorrichtung Unterflur mit einem Motor SIR mit unterschiedlichen Drehmomenten (200/300/600 [Nm]).

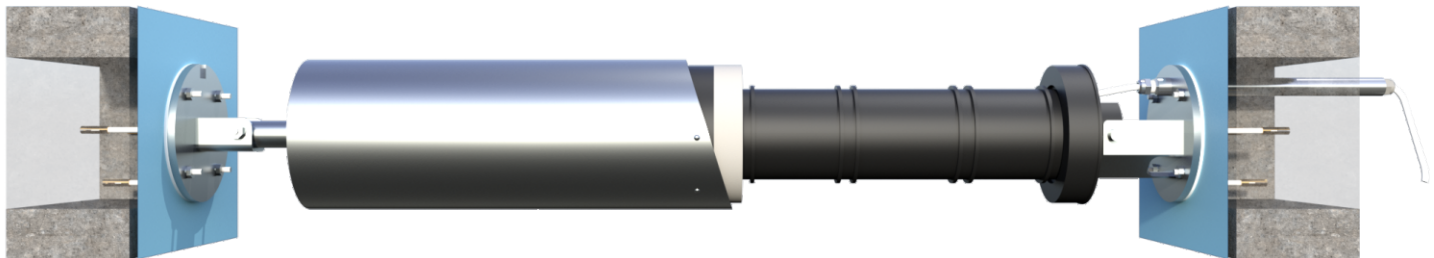

AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR


UNTERFLURSYSTEME FÜR SCHWIMMBADROLLLADEN



Für gängige Schwimmbadsystemen bieten wir verschiedene Konfigurationen der Verkleidung von Aufrollvorrichtungen im Unterflurbereich an.
Maximale Innenbreite des Pools - 6 m.

BECKEN MIT UNTENLIEGENDER NISCHE (SCHRÄGE)

ZCHNG. 1

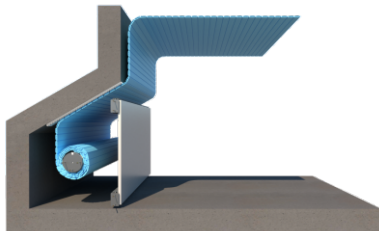


Durch den Auftrieb der Lamellen bewegt sich der Rollladen von der Welle direkt auf die Führungsrollen an der schrägen Nischen-Decke (min. 120°).

Durch die Rollenschienen werden die Lamellen kollisionsfrei in die richtige Richtung geführt. Der Zugang zur Beckennische des Pools ist mit einer Trennwandkonstruktion aus PVC-Platten getrennt und gesichert, aufgehängt an zwei Trägerbalken, die als Stützen dienen.

[CLICK!](#) - System für optionale PVC-Plattenverkleidung.

BECKEN MIT OBENLIEGENDEN SCHACHT (OFFEN)


ZCHNG. 2

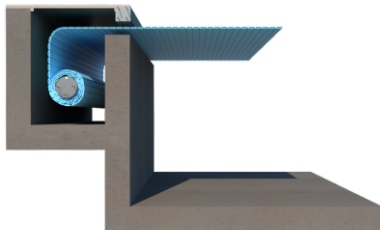

Die Welle mit dem Rollladen befindet sich in der oben liegenden Rollladenkammer. Die Lamellen gelangen an die Wasseroberfläche, treten heraus und legen sich mithilfe der installierten Ausstoßhilfen in die richtige Ausrollrichtung. Der Zugang zur Rollladenkammer kann auf verschiedene Arten gesichert werden. Zeichnung 2 zeigt den Aufbau der Schachtabdeckung nach dem Plattform-Deckel-Prinzip, bestehend aus einem Balken mit Winkelprofilhalterung und Paneelen aus IPE-Holz.

BECKEN MIT OBENLIEGENDEN SCHACHT (GESCHLOSSEN)

ZCHNG. 3

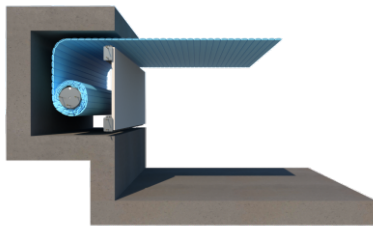


Die Welle mit dem Rollladen befindet sich in der oben liegenden Rollladenkammer. Die Lamellen werden an die Oberfläche gedrückt, treten heraus und legen sich mithilfe der installierten Führungsplatten an das andere Ende des Beckens. Der Zugang zur Rollladenkammer kann auf verschiedene Arten gesichert werden. Zeichnung 3 zeigt den Aufbau der Trennwandkonstruktion, bestehend aus zwei Balken und eine Ebene aus PVC-Platten.

[CLICK!](#) - System für optionale PVC-Plattenverkleidung.

BECKEN GERADE

ZCHNG. 4

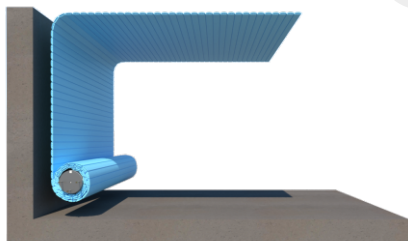


Die Welle mit dem Rollladen befindet sich am Boden des Beckens ohne jegliche Konstruktion.



AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

ZCHNG. 5 BECKEN GERADE


Die Welle mit dem Rollladen befindet sich direkt unter der Wasseroberfläche. Eine kostengünstige Lösung, ohne optionalen schützende Verkleidung.

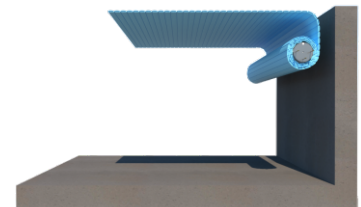

ZCHNG. 6 BECKEN MIT KAMMER AN DER TREPPE

Die Welle mit dem Rollladen befindet sich in einer separaten Kammer zwischen Treppe und Beckenwand. Diese Kammer wird durch den Bau einer Plattform/Abdeckung geschützt. Der am Trägerbalken vorbeilaufende Rollladen wird durch werkseitig im Balken eingebaute Führungsrollen kollisionsfrei in die richtige Richtung geführt.


[CLICK!](#) - System für optionale PVC-Plattenverkleidung.



ZCHNG. 7 BECKEN MIT BODENSCHACHT

Die Welle mit dem Rollladen befindet sich in einer separaten Kammer. Der knapp unter dem Beckenboden liegende Schacht mit dem Rollladen wird durch den Bau einer Plattform/Abdeckung geschützt. Der am Trägerbalken vorbeilaufende Rollladen wird durch werkseitig im Balken eingebaute Führungsrollen kollisionsfrei in die richtige Richtung geführt.


[CLICK!](#) - System für optionale PVC-Plattenverkleidung.



ZCHNG. 8 BECKEN GERADE - UNTERFLURVERKLEIDUNG (SITZBANK)

Die Welle mit dem Rollladen in einem geraden Becken, ohne zusätzliche Kammer, ist mit einer „Bank“-Konstruktion gesichert. Die sogenannte „Bank“ wird durch drei Balken mit obenliegenden und frontseitigen PVC-Platten gesichert, dabei bildet diese Konstruktion gleichzeitig eine stabile Plattform oder eine Bank. Der am Trägerbalken vorbeilaufende Rollladen wird durch werkseitig im Balken eingebaute Führungsrollen kollisionsfrei in die richtige Richtung geführt.


[CLICK!](#) - System für optionale PVC-Plattenverkleidung.

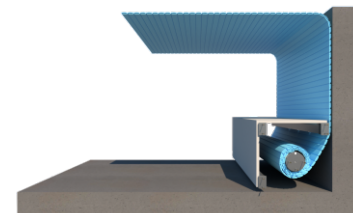


ZCHNG. 8B BECKEN GERADE - UNTERFLURVERKLEIDUNG (FREITRAGENDE SITZBANK)

Die Welle mit dem Rollladen in einem geraden Becken, ohne zusätzliche Rollladenkammer, ist mit einer „Bank“-Konstruktion gesichert. Diese komplett freitragende Rahmenkonstruktion ist mit eingebauten Führungsrollen, Bodenausgleichsplatten und seitlich angebrachten Spanntellern ausgestattet.

[CLICK!](#) - System für optionale PVC-Plattenverkleidung.

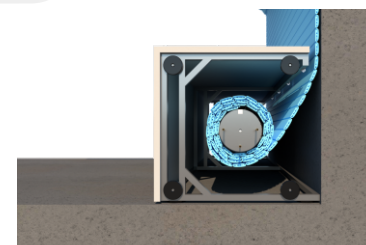

AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

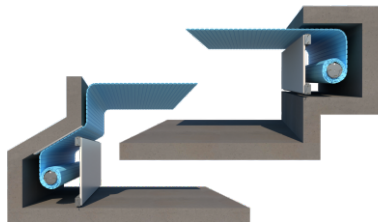


VERTIKALE TRENNWANDKONSTRUKTION

K001

2 Trägerbalken aus Edelstahl V4A mit Verstrebungen, die sogenannte „Leiter“ und Befestigungen (Flansche).

Gilt für Zeichnungen 1 und 3 (siehe Seite 26)




HORIZONTALE TRENNWANDKONSTRUKTION

K002

2 Trägerbalken aus Edelstahl V4A (davon einer mit Führungsrollen) mit Befestigungen (Flansche).

Gilt für die Zeichnungen 6 und 7 (siehe Seite 27)




BANKKONSTRUKTION UNTERFLUR

K003

3 Trägerbalken aus Edelstahl V4A mit Verstrebungen, die sogenannte „Leiter“ (davon einer mit Führungsrollen) und Befestigungen (Flansche).

Gilt für Zeichnung 8 (siehe Seite 27)




FREITRAGENDE BANKKONSTRUKTION UNTERFLUR

K003B

Freitragende Rahmenkonstruktion aus Edelstahl V4A mit Befestigungen für die Welle (Flansche).

Gilt für Zeichnung 8B (siehe Seite 27)




KONSTRUKTION DER SCHACHTABDECKUNG

K004

Trägerbalken aus Edelstahl V4A oder Aluminium mit Stützwinkel und Befestigungen (Flanschen). Optionale Verkleidung der Rollladenkammer mit IPE-Holz. Es besteht die Möglichkeit, den Trägerbalken in verschiedenen verfügbaren Varianten zu bestellen

Gilt für Zeichnung 2 (siehe Seite 26)



KONSTRUKTION DER SCHACHTABDECKUNG

K005

2 Trägerbalken aus Edelstahl V4A mit Verstrebungen, die sogenannte „Leiter“ (davon einer mit Führungsrollen) und Befestigungen (Flansche).

Gilt für Zeichnung 6 (siehe Seite 27)




AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

ROHRMOTOREN UND EXTERNE MOTOREN




Unsere Produktpalette umfasst Rohrmotoren und externe Motoren mit einem Drehmoment von 120 bis 900 Nm, die für Schwimmbadrollläden im Unterflurbereich bestimmt sind.

SU170	ROHRMOTOR UNI 24V 170 Nm
SU250	ROHRMOTOR UNI 24V 250 Nm
SU500	ROHRMOTOR UNI 24V 500 Nm
SU900	ROHRMOTOR UNI 24V 900 Nm

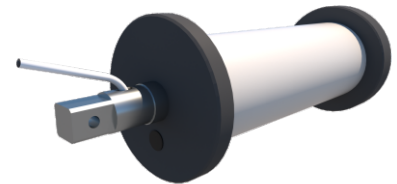

Rohrmotoren 24V mit verschiedenen Drehmomenten mit eingebauten Endschaltern. Motorkabel Länge 10 m.


SUZ120	EXTERNER MOTOR UNI-Z 24V 120 Nm
SUZ250	EXTERNER MOTOR UNI-Z 24V 250 Nm
SUZ500	EXTERNER MOTOR UNI-Z 24V 500 Nm
SUZ900	EXTERNER MOTOR UNI-Z 24V 900 Nm

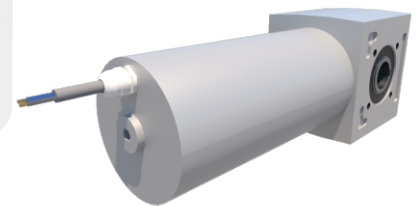

Externe Motoren mit verschiedenen Drehmomenten zum Einbau in einen Trockenschacht, mit eingebauten Endschaltern. Motorkabel Länge 10 m.

SIR200	ROHRMOTOR SIR 24V 200 Nm
SIR300	ROHRMOTOR SIR 24V 300 Nm
SIR600	ROHRMOTOR SIR 24V 600 Nm

Rohrmotoren 24V mit verschiedenen Drehmomenten mit eingebauten Endschaltern. Motorkabel Länge 5 m.

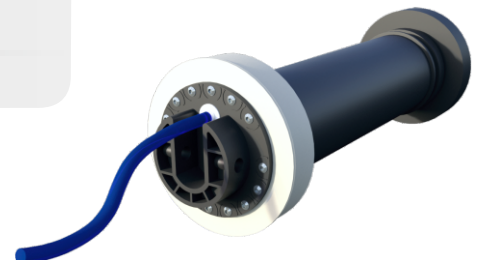


AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

FLANSCH FÜR AUFROLLVORRICHTUNGEN MIT MOTOR UNI



Die Verbindung der Welle mit der Beckenwand erfolgt über Flanschsätze aus Edelstahl V4A. Der Flanschsatz ist unterteilt in den Flansch für die Motorseite und den Flansch für das Wellenende. Jedes Set besteht aus einem Flanschsatz sowie den notwendigen Montageelementen und Dichtungen.


FLANSCHSATZ FÜR GEMAUERTE BECKEN

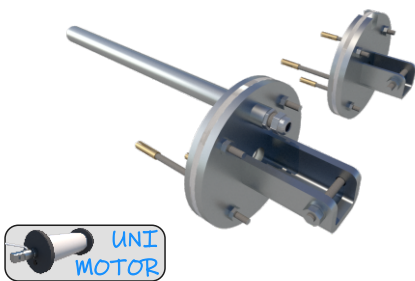F1000

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(Stehbolzen mit Gewinde)*


FLANSCHSATZ FÜR GEMAUERTE BECKEN

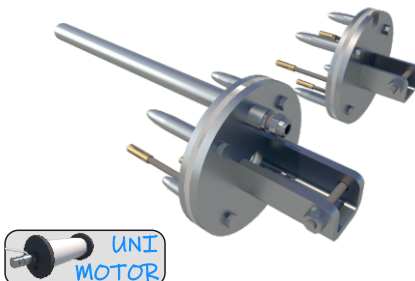F1000SK

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

*Einbauvariante: an der Wand verankert
(verschraubt)*


FLANSCHSATZ FÜR POLYESTER-BECKEN

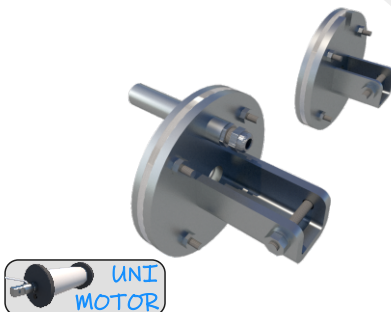F1000PL

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(Stehbolzen mit Gewinde)*

FLANSCHSATZ FÜR KERAMIKBECKEN

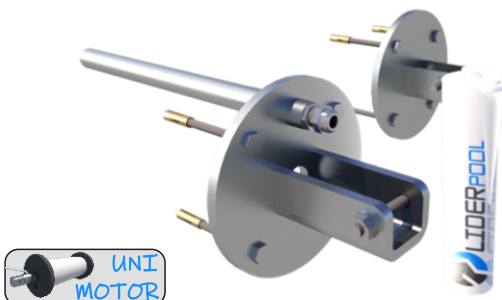F1000C

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

Einbauvariante: an der Wand verankert mittels Dichtmasse




AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

F1000PP40

FLANSCHSATZ FÜR BECKEN AUS PP, PE UND HDPE

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand. Stehbolzen mit Gewinde Länge 40 mm.

*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(Stehbolzen mit Gewinde)*

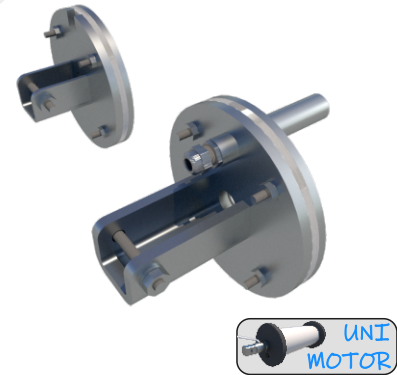


F1000PP60

FLANSCHSATZ FÜR BECKEN AUS PP, PE UND HDPE

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand. Stehbolzen mit Gewinde Länge 60 mm.

*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(Stehbolzen mit Gewinde)*

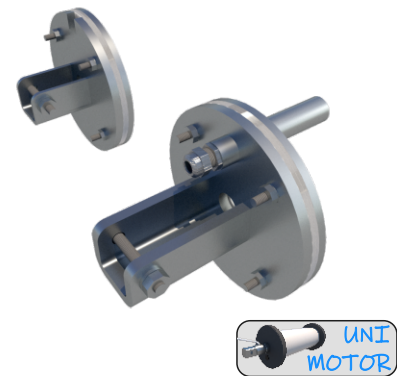


F1000PP80

FLANSCHSATZ FÜR BECKEN AUS PP, PE UND HDPE

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand. Stehbolzen mit Gewinde Länge 80 mm.

*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(Stehbolzen mit Gewinde)*

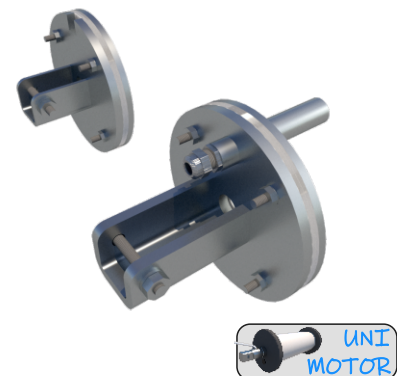


F1000PPSK40

FLANSCHSATZ FÜR BECKEN AUS PP, PE UND HDPE

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand. Stehbolzen mit Gewinde Länge 40 mm.


Einbauvariante: an der Wand verankert (verschraubt)

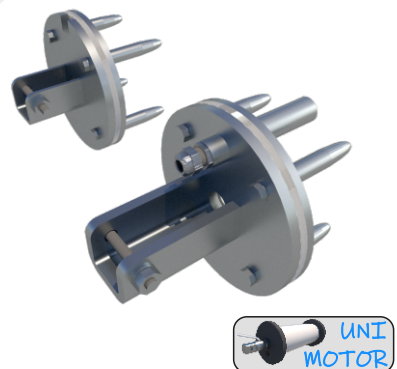

AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

FLANSCHSATZ FÜR BECKEN AUS PP, PE UND

F1000PPSK60




Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand. Stehbolzen mit Gewinde Länge 60 mm.

Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert (verschraubt)



FLANSCHSATZ FÜR BECKEN AUS PP, PE UND

F1000PPSK80




Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand. Stehbolzen mit Gewinde Länge 80 mm.

Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert



FLANSCHSATZ FÜR GEMAUERTE BECKEN

F1002

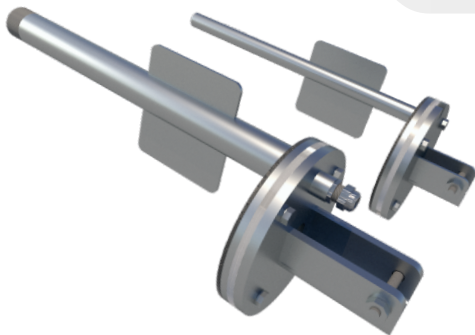


Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

Einbauvariante: bereits beim Bau des Beckens den Flansch in Nassbeton einbetten



FLANSCHSATZ FÜR EDELSTAHLBECKEN

F1000S

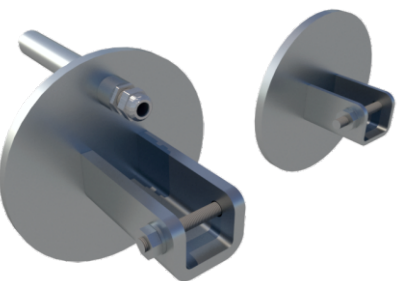

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

Einbauvariante: geschweißt






AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

F1000L

WELLENHALTERUNG FÜR MONTAGE AUF DER BECKENWAND

Kompletter Satz Wellenhalterungen, Winkelblech aus Edelstahl V4A mit Kabelschutz.
Die Wellenachse befindet sich in einer Einbautiefe von 43 cm.

*Einbauvariante: auf der Beckenwand verankert
(von oben verschraubt)*

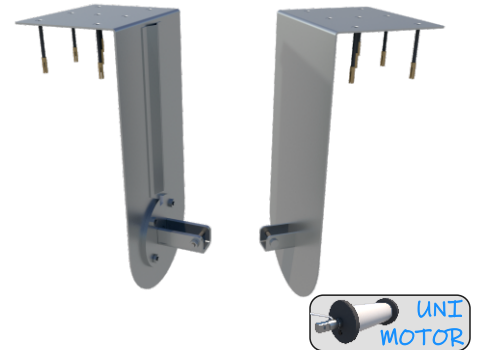


F1000L2

WELLENHALTERUNG FÜR MONTAGE AUF DER BECKENWAND

Kompletter Satz Wellenhalterungen, Winkelblech aus Edelstahl V4A mit Kabelschutz.
Die Wellenachse befindet sich in einer Einbautiefe von 44-115 cm.

*Einbauvariante: auf der Beckenwand verankert
(von oben verschraubt)*

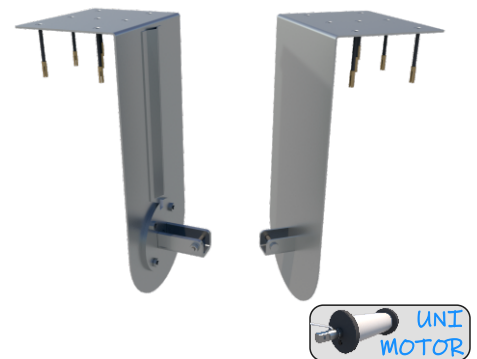


F1005

FLANSCHSATZ FÜR DEN EXTERNEN MOTOR

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

*Einbauvariante: Wanddurchführung an der Wand
verankert (Stehbolzen mit Gewinde)*

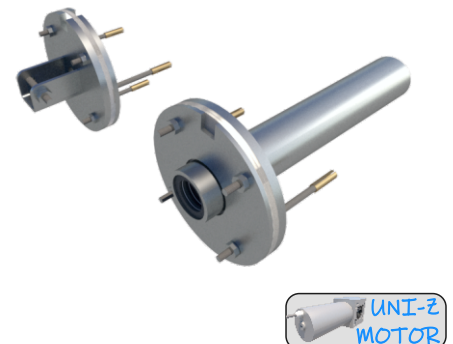


F1006

HALTERUNG FÜR EXTERNEN MOTOR IN DER TROCKENKAMMER

Kompletter Halterungssatz aus Edelstahl V4A zur Montage des Außenmotors auf der Seite des Technikraums (Trockenkammer).

Einbauvariante: an der Wand verankert (verschraubt)

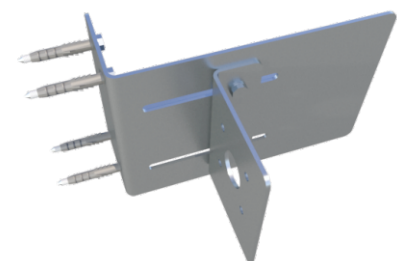


AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

FLANSCH FÜR AUFROLLVORRICHTUNGEN MIT MOTOR SIR



Die Verbindung der Welle mit der Beckenwand erfolgt über Flanschsätze aus Edelstahl V4A. Der Flanschsatz ist unterteilt in den Flansch für die Motorseite und den Flansch für das Wellenende. Jedes Set besteht aus einem Flanschsatz sowie den notwendigen Montageelementen und Dichtungen.

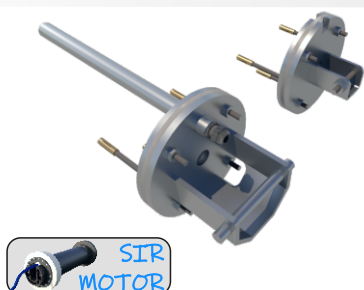


FLANSCHSATZ FÜR GEMAUERTE BECKEN

S1000

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

*Einbauvariante: an der Wand verankert
(Stehbolzen mit Gewinde)*

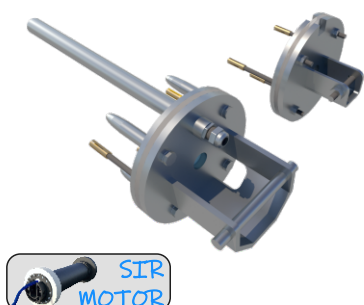


FLANSCHSATZ FÜR GEMAUERTE BECKEN

S1000SK

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

Einbauvariante: an der Wand verankert (verschraubt)

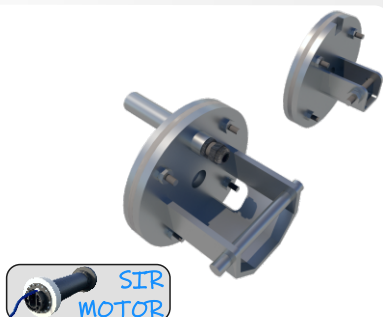


FLANSCHSATZ FÜR POLYESTER-BECKEN

S1000PL

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(Stehbolzen mit Gewinde)*

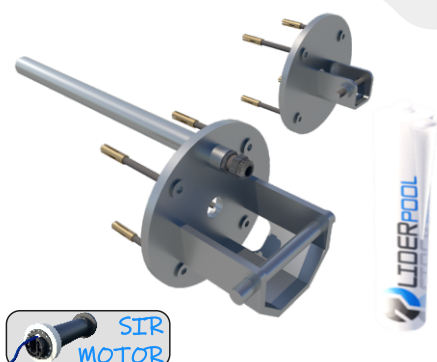

FLANSCHSATZ FÜR KERAMIKBECKEN

S1000C

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

Einbauvariante: an der Wand verankert mittels Dichtmasse




AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

S1000PP40

FLANSCHSATZ FÜR BECKEN AUS PP, PE UND HDPE

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand. Stehbolzen mit Gewinde Länge 40 mm.

*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(Stehbolzen mit Gewinde)*

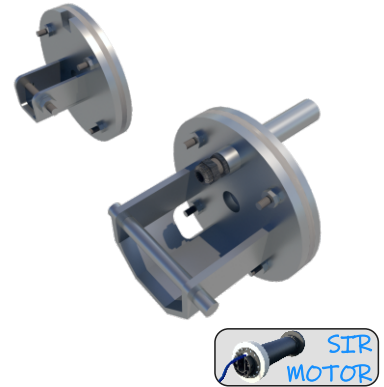

S1000PP60

FLANSCHSATZ FÜR BECKEN AUS PP, PE UND HDPE

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand. Stehbolzen mit Gewinde Länge 60 mm.

*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(Stehbolzen mit Gewinde)*



S1000PP80

FLANSCHSATZ FÜR BECKEN AUS PP, PE UND HDPE

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand. Stehbolzen mit Gewinde Länge 80 mm.

*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(Stehbolzen mit Gewinde)*




S1000PPSK40

FLANSCHSATZ FÜR BECKEN AUS PP, PE UND HDPE

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand. Stehbolzen mit Gewinde Länge 40 mm.


*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(verschraubt)*

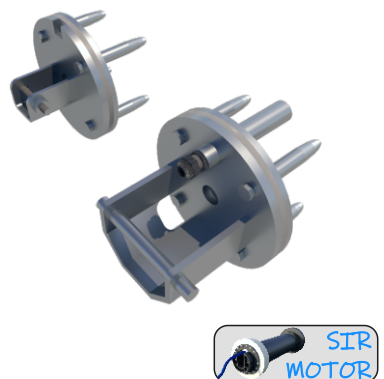

AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

FLANSCHSATZ FÜR BECKEN AUS PP, PE UND HDPE

S1000PPSK60

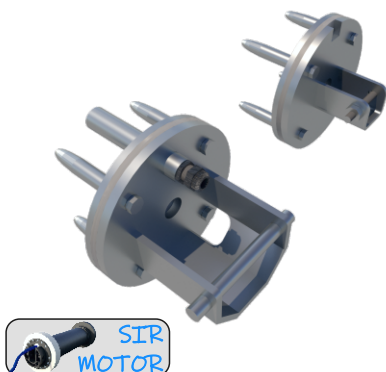


Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand. Stehbolzen mit Gewinde Länge 60 mm.

Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert (verschraubt)

FLANSCHSATZ FÜR BECKEN AUS PP, PE UND HDPE

S1000PPSK80

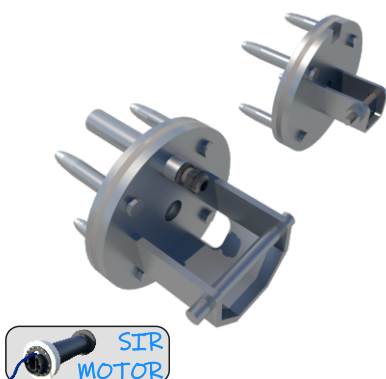


Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand. Stehbolzen mit Gewinde Länge 80 mm.

Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert (verschraubt)

FLANSCHSATZ FÜR GEMAUERTE BECKEN

S1002

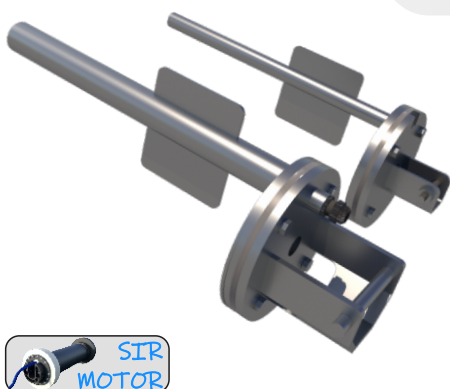


Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

Einbauvariante: bereits beim Bau des Beckens den Flansch in Nassbeton einbetten

FLANSCHSATZ FÜR EDELSTAHLBECKEN

S1000S

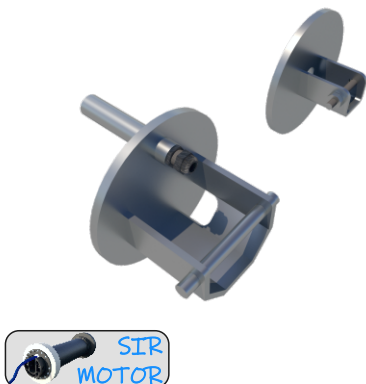

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl V4A mit Kabelführung durch die Beckenwand.

Einbauvariante: geschweißt




AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

S1000L

WELLENHALTERUNG FÜR MONTAGE AUF DER BECKENWAND

Kompletter Satz Wellenhalterungen, Winkelblech aus Edelstahl V4A mit Kabelschutz.
Die Wellenachse befindet sich in einer Einbautiefe von 43 cm.

*Einbauvariante: auf der Beckenwand verankert
(von oben verschraubt)*

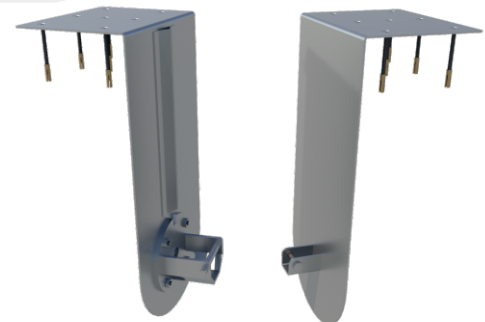


S1000L2

WELLENHALTERUNG FÜR MONTAGE AUF DER BECKENWAND

Kompletter Satz Wellenhalterungen, Winkelblech aus Edelstahl V4A mit Kabelschutz.
Die Wellenachse befindet sich in einer Einbautiefe von 44-115 cm.

*Einbauvariante: auf der Beckenwand verankert
(von oben verschraubt)*

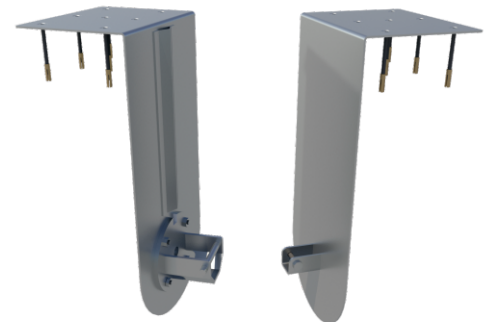


AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

FLANSCH FÜR BALKEN



Flansche aus Edelstahl V4A sind für die Montage von Trägerbalken vorgesehen. Jedes Set besteht aus einem Flanschset sowie den notwendigen Montageelementen und Dichtungen.

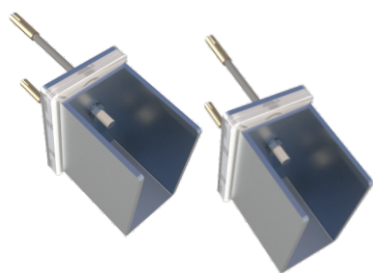

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 100 mm] (GEMAUERTE BECKEN)

F2001

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 50 mm] (GEMAUERTE BECKEN)

F2002

FLANSCH FÜR BALKEN [80 x 80 mm] (GEMAUERTE BECKEN)


F2003

FLANSCH FÜR BALKEN [120 x 80 mm] (GEMAUERTE BECKEN)

F2004

Kompletter Flanschset für Trägerbalken aus Edelstahl V4A.

Einbauvariante: an der Wand verankert (Stehbolzen mit Gewinde)



FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 100 mm] (GEMAUERTE BECKEN)


F2001SK

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 50 mm] (GEMAUERTE BECKEN)

F2002SK

Kompletter Flanschset für Trägerbalken aus Edelstahl V4A.

Einbauvariante: an der Wand verankert (verschraubt)

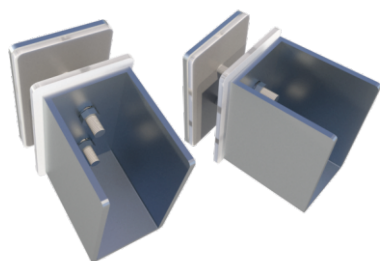

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 100 mm] (POLYESTER-BECKEN)

F2001PL

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 50 mm] (POLYESTER-BECKEN)

F2002PL

FLANSCH FÜR BALKEN [80 x 80 mm] (POLYESTER-BECKEN)


F2003PL

FLANSCH FÜR BALKEN [120 x 80 mm] (POLYESTER-BECKEN)

F2004PL

Kompletter Flanschset für Trägerbalken aus Edelstahl V4A.

Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert (Stehbolzen mit Gewinde)

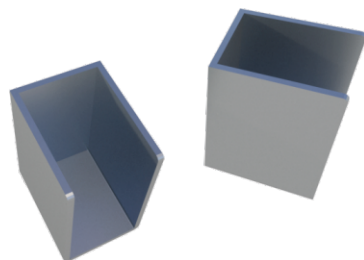

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 100 mm] (EDELSTAHLBECKEN)

F2001S

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 50 mm] (EDELSTAHLBECKEN)

F2002S

FLANSCH FÜR BALKEN [80 x 80 mm] (EDELSTAHLBECKEN)

F2003S

FLANSCH FÜR BALKEN [120 x 80 mm] (EDELSTAHLBECKEN)

F2004S

Kompletter Flanschset für Trägerbalken aus Edelstahl V4A.

Einbauvariante: geschweißt



AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

F2001PP40

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 100 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

F2002PP40

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 50 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

F2003PP40


FLANSCH FÜR BALKEN [80 x 80 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

F2004PP40

FLANSCH FÜR BALKEN [120 x 80 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

Kompletter Flanschsatz für Trägerbalken aus Edelstahl V4A.

*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(Stehbolzen mit Gewinde Länge 40 mm)*

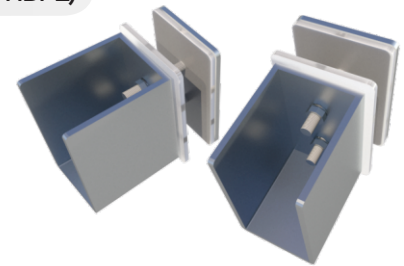

F2001PP60

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 100 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

F2002PP60

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 50 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

F2003PP60


FLANSCH FÜR BALKEN [80 x 80 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

F2004PP60

FLANSCH FÜR BALKEN [120 x 80 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

Kompletter Flanschsatz für Trägerbalken aus Edelstahl V4A.

*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(Stehbolzen mit Gewinde Länge 60 mm)*

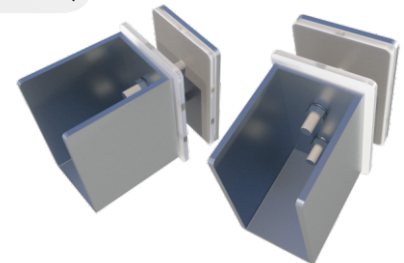

F2001PP80

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 100 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

F2002PP80

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 50 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

F2003PP80


FLANSCH FÜR BALKEN [80 x 80 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

F2004PP80

FLANSCH FÜR BALKEN [120 x 80 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

Kompletter Flanschsatz für Trägerbalken aus Edelstahl V4A.

*Einbauvariante: beidseitig an der Wand montiert
(Stehbolzen mit Gewinde Länge 80 mm)*

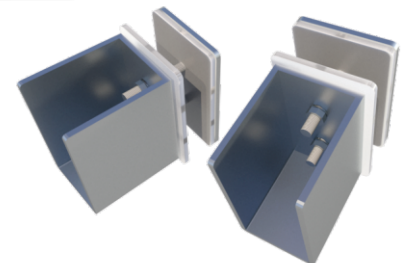

AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR



FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 100 mm] (MONTAGE AUF DER BECKENWAND)

F2001L

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 50 mm] (MONTAGE AUF DER BECKENWAND)

F2002L

FLANSCH FÜR BALKEN [80 x 80 mm] (MONTAGE AUF DER BECKENWAND)


F2003L

FLANSCH FÜR BALKEN [120 x 80 mm] (MONTAGE AUF DER BECKENWAND)

F2004L

Kompletter Satz Halterungen aus Edelstahl V4A
(mit verstellbaren Balkenschuhen).

*Einbauvariante: auf der Beckenwand verankert
(von oben verschraubt)*

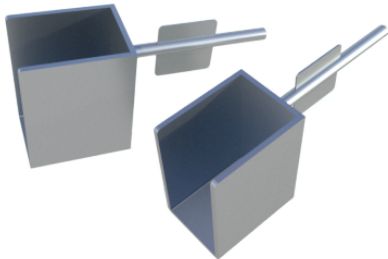

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 100 mm] (GEMAUERTE BECKEN)

F2001M

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 50 mm] (GEMAUERTE BECKEN)

F2002M

FLANSCH FÜR BALKEN [80 x 80 mm] (GEMAUERTE BECKEN)


F2003M

FLANSCH FÜR BALKEN [120 x 80 mm] (GEMAUERTE BECKEN)

F2004M

Kompletter Flanschsatz für Trägerbalken aus Edelstahl V4A.

*Einbauvariante: bereits beim Bau des Beckens den Flansch
in Nassbeton einbetten*

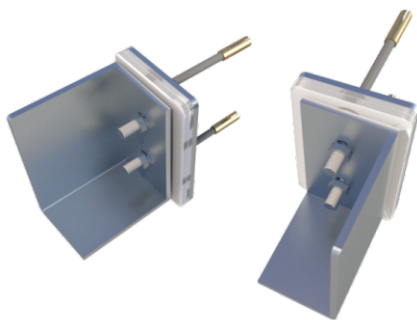

FLANSCH FÜR BALKEN [100 x 50 mm] (BECKEN AUS PP, PL, HDPE)

F2001L12

Kompletter L-förmiger Flanschsatz für Trägerbalken aus Edelstahl V4A.

*Einbauvariante: an der Wand verankert
(Stehbolzen mit Gewinde)*



AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

FLANSCH FÜR FÜHRUNGSROLLEN




Flansche für Führungsrollen sind aus Edelstahl V4A gefertigt. Sie verbinden die Beckenwand mit den Führungsrollen, die dem Rollladen die Laufrichtung vorgeben.

FR01

FLANSCHSATZ ZUR VERANKERUNG IM BETON


Flansche für breite Führungsrollen zur Verankerung im Beton.
1 Set beinhaltet zwei Montagesätze für eine Führungsrolle.



FR01PP

FLANSCHSATZ ZUR VERSCHRAUBUNG (PP, PE, HDPE)


Flansche für schmale Führungsrollen zur Montage in Becken aus PP, PE, HDPE.
1 Set beinhaltet zwei Montagesätze für eine Führungsrolle.



FR01S

SCHRAUBENSATZ ZUM ANSCHWEISSEN (EDELSTAHLBECKEN)


Schrauben für Führungsrollen-Profile zum Einschweißen in
Edelstahlbecken.
1 Set beinhaltet zwei Stück für eine Führungsrolle.



FR02

FLANSCHSATZ ZUR VERANKERUNG IM BETON


Flansche für breite Führungsrollen zur Verankerung im Beton.
1 Set beinhaltet zwei Montagesätze für eine Führungsrolle.



FR02PP

FLANSCHSATZ ZUR VERSCHRAUBUNG (PP, PE, HDPE)

Flansche für breite Führungsrollen zur Montage in Becken aus PP, PE, HDPE.
1 Set beinhaltet zwei Montagesätze für eine Führungsrolle.




AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

TRÄGERBALKEN FÜR KONSTRUKTIONEN OBERFLUR




Trägerbalken aus Edelstahl V4A. Die Trägerbalken enthalten keine Flansche!

Gilt für Zeichnung: 2 (siehe Seite 26)

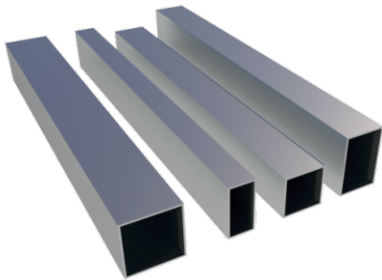

BALKEN 100x50 [mm] BIS LÄNGE 3 m	D4017R
BALKEN 100x50 [mm] BIS LÄNGE 4 m	D4018R
BALKEN 100x50 [mm] BIS LÄNGE 5 m	D4019R
BALKEN 100x100 [mm] BIS LÄNGE 3 m	D4012S
BALKEN 100x100 [mm] BIS LÄNGE 4 m	D4013S
BALKEN 80x80 [mm] BIS LÄNGE 3 m	D4020S
BALKEN 80x80 [mm] BIS LÄNGE 4 m	D4021S
BALKEN 80x80 [mm] BIS LÄNGE 5 m	D4022S
BALKEN 120x80 [mm] BIS LÄNGE 5 m	D4014S
BALKEN 120x80 [mm] BIS LÄNGE DO 6 m	D4015S

Gebürstete Trägerbalken aus Edelstahl V4A für den Einsatz
in Oberflur-Konstruktionen.

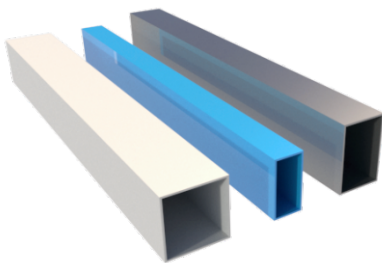

BALKEN 100x50 [mm] BIS LÄNGE 3 m	D4017
BALKEN 100x50 [mm] BIS LÄNGE 4 m	D4018
BALKEN 100x50 [mm] BIS LÄNGE 5 m	D4019
BALKEN 100x100 [mm] BIS LÄNGE 3 m	D4012
BALKEN 100x100 [mm] BIS LÄNGE 4 m	D4013
BALKEN 100x100 [mm] BIS LÄNGE 5 m	D4014
BALKEN 100x100 [mm] BIS LÄNGE 6 m	D4015

Lackierte Trägerbalken aus Edelstahl. Standardmäßig weiß pulverbeschichtet –
jede RAL-Farbe möglich.



AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR


D4530ALU

BALKEN AUS ALUMINIUM 100x100 [mm] BIS LÄNGE 3 m

D4542ALU

BALKEN AUS ALUMINIUM 100x100 [mm] BIS LÄNGE 4 m

Lackierte Trägerbalken aus Aluminium. Standardmäßig weiß pulverbeschichtet – jede RAL-Farbe möglich.



TRÄGERBALKEN FÜR KONSTRUKTIONEN UNTERFLUR



Trägerbalken aus Edelstahl V4A. Die Trägerbalken enthalten keine Flansche!

Gilt für Zeichnungen: 1,3,6,7,8 (siehe: Seite 26-27)

D4017S

BALKEN 100x50 [mm] BIS LÄNGE 3 m


D4018S

BALKEN 100x50 [mm] BIS LÄNGE 4 m

D4019S

BALKEN 100x50 [mm] BIS LÄNGE 5 m

Gebürstete Trägerbalken aus Edelstahl V4A für den Einsatz in Unterflur-Konstruktionen.

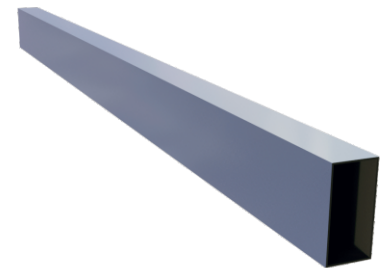

D4017R

BALKEN 100x50 [mm] BIS LÄNGE 3 m


D4018R

BALKEN 100x50 [mm] BIS LÄNGE 4 m

D4019R

BALKEN 100x50 [mm] BIS LÄNGE 5 m

Gebürstete Trägerbalken aus Edelstahl V4A, mit Führungsrollen für den Einsatz in Unterflur-Konstruktionen.

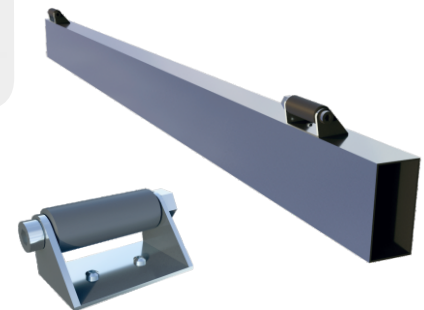


AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR



Steuerungen für Unterflur-Aufrollvorrichtungen mit Motoren „UNI“ und Motoren „SIR“, Motorkabel, Profilführungsrollen und Fernbedienungen (Fernbedienung, Empfänger und Bluetooth-System zur Fernbedienung).



STEUERUNG FÜR AUFROLLVORRICHTUNGEN UNTERFLUR UNI 120/170 Nm

STU170


STEUERUNG FÜR AUFROLLVORRICHTUNGEN UNTERFLUR UNI 500/900 Nm

STU250

STEUERUNG FÜR AUFROLLVORRICHTUNGEN UNTERFLUR UNI 250 Nm

STU500

Steuerung für Unterflur-Aufrollvorrichtungen mit Motoren „UNI“ (Drehmoment 120/170/250/500/900 [Nm]).



STEUERUNG FÜR AUFROLLVORRICHTUNGEN UNTERFLUR SIR 200-600 Nm

STSIRG

Steuerung mit Touch-Bedienfeld für Unterflur-Aufrollvorrichtungen mit Motoren „SIR“ (Drehmoment 200/300/600 [Nm]).



STEUERUNG FÜR AUFROLLVORRICHTUNGEN UNTERFLUR SIR 200 UND 300 Nm

STSIRO

Steuerung für Unterflur-Aufrollvorrichtungen mit Motoren „SIR“ (Drehmoment 200/300 [Nm]).



SCHMALE FÜHRUNGSROLLEN

D4059

BREITE FÜHRUNGSROLLEN

D4059N

FÜHRUNGSROLLEN DREIECK 75 cm

D4059TP75

FÜHRUNGSROLLEN DREIECK 100 cm

D4059TP100

Führungsrollen für Unterflur-Rollläden ermöglichen eine kollisionsfreie Führung des Schwimmbadrollladens in die richtige Richtung. Hergestellt aus Edelstahl V4A und robustem Kunststoff.



AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

UNIWIRED8

KABELQUERSCHNITT: (2x 2,5 mm² + 3x 0,34 mm²) ø 8 mm

UNIWIRED10

KABELQUERSCHNITT: (2x 4 mm² + 3x 0,5 mm²) ø 10,5 mm

Netzkabel für Motoren UNI und UNI-Z.



SIRWIRED8

KABELQUERSCHNITT: (2x 2,5 mm² + 3x 0,34 mm²) ø 8 mm

SIRWIRED10

KABELQUERSCHNITT: (2x 4 mm² + 3x 0,5 mm²) ø 10,5 mm

Netzkabel für Motoren SIR.



RB2

FERNBEDIENUNG

RRB2

FUNKEMPFÄNGER

RB-K2

FERNBEDIENUNG + EMPFÄNGER

RB-APPK

FERNBEDIENUNG + EMPFÄNGER + BLUETOOTH

Komponenten zur Fernsteuerung für das Öffnen und Schließen des Rollladens.




OSK01

KABELABDECKUNG BIS LÄNGE 1 m

OSK02

KABELABDECKUNG, LÄNGE ÜBER 1 m

Netzkabelabdeckung für die Wandmontage. Befestigungsschrauben sind im Set enthalten.

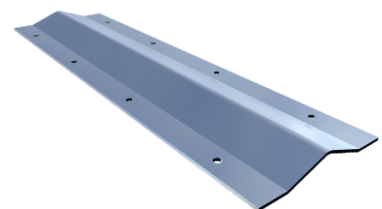

D4003

PVC-PLATTEN DICKE 15 mm

D4004

PVC-PLATTEN DICKE 20 mm

D4028

EDELSTAHLBLECH, DICKE 4 mm


D4031

EXOTISCHES HOLZ IPE (ROLLLADENKAMMER)


D4031B

EXOTISCHES HOLZ IPE (ABMESSUNGEN VOM KUNDEN)

Verkleidung der Unterflurkonstruktionen mit Edelstahlblech oder PVC-Platten, optional mit exotischem IPE-Holz. Selbstveredelung der Verkleidung mit Keramik oder Folie möglich.

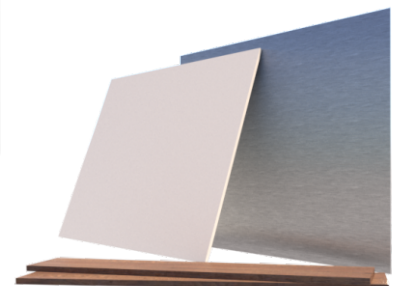

AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR



ADAPTER

FADA01


Adapter von Ø 20 mm Rohr auf Ø 50 mm PVC-Rohr.



HERMETISCHE ABZWEIGDOSE

FADA02

Hermetische Abzweigdose (IP66) mit Adapter für Stahlrohr Ø 20mm + Satz Kappen.



HERMETISCHE ABZWEIGDOSE

FADA02B

Hermetischer Abzweigdose (IP66) mit der Möglichkeit zum Anschluss an ein PVC-Rohr Ø 20mm + einem Satz Stecker.



KABELSCHLAUCH

FADA03

Kabelschlauch für Rohr Ø 20 mm + 2 Schellen.
Preis pro Meter, aufgerundet auf den nächsten vollen Meter.





SICHERHEITSABDECKUNGEN

ÜBER DAS PRODUKT



Informationen zur Herstellung, Haltbarkeit, Verwendungszweck des Produkts und weitere wichtige Tipps.

LIDERPOOL-Sicherheitsabdeckungen sind eine kostengünstige Alternative zu Schwimmbadrollläden. Dieses Produkt ist vollständig personalisiert, kompakt, sehr einfach zu montieren, aus Materialien höchster Qualität hergestellt und vor allem SICHER in der Verwendung.

Die Sicherheitsabdeckungen bestehen aus einer gewebearmierten Folie (strapazierfähiges Polyestergewebe mit einer PVC-Beschichtung, 580 g/m²), sowie aus eloxierten Aluminium-Trägerprofilen (im Abstand von ca. 1,20 m), die an der gewebearmierten Folie befestigt sind. Das macht die Abdeckung zu einem verlässlichen Sicherheitsfaktor, um Kinder und Haustiere zu schützen. Außerdem erfüllt die Abdeckung die Sicherheitsanforderungen der französischen Norm NF P 90-308.

„Wir schneiden Projekte nach Maß.“ Jedes Projekt wird individuell für den Kunden und sein Schwimmbad in den folgenden Modellen angefertigt: STANDARD, TUBE, SEGMENT, EXTRA-TOP oder FLAT SECTION. Im Rahmen der Personalisierung bieten wir zusätzliche Optionen, zum Beispiel: Leiterauschnitt, Ausschnitte für einen bestehenden Rollladen, das Hinzufügen eines Treppensegments, die Anpassung technischer Öffnungen und sogar den Zuschnitt der Abdeckung in elliptischer Form. Auch bei der Fertigung der Längsseiten der Abdeckung besteht die Wahl zwischen einem geschweißten Saum oder einem längsseitigen Keder. Abhängig von der Höhe des Beckens oder der Art des Untergrunds stehen auch viele alternative Spann- und Verankerungssätze für die Abdeckung zur Auswahl. Optionale Varianten eines zusätzlichen Schutzes vor starkem Wind und Schnee sind ebenfalls möglich.



Hauptvorteile des Produkts:

Energieeinsparungen durch Begrenzung der Wasserverdunstung und Reduzierung des Wärmeverlusts. Das Planenmaterial ist beständig gegen UV-Strahlung und Temperaturen im Bereich von -30 bis +70 Grad Celsius. Technische Löcher ermöglichen das Abfließen von Wasser und die glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung der Abdeckung. Die Dichtheit und Stabilität der Abdeckung garantieren die Sauberkeit des Schwimmbades im Sommer und im Winter. Einfache schnelle Bedienung und Montage sowie geringe Außenabmessungen machen das Produkt kompakt, während die Hochfrequenz-Schweißtechnik für eine hohe Reißfestigkeit der Abdeckung sorgt.



SICHERHEITSABDECKUNGEN

MODELL STANDARD



Die Sicherheitsabdeckung in der Ausführung STANDARD ist die von Kunden am häufigsten gewählte Lösung. Das Modell hat sichtbare Enden den mittleren Tragrohren, die längsseitig auf dem Beckenrand aufliegen, unter Berücksichtigung der längsseitigen Randauflage von mindestens 20 cm pro Seite. Die Abdeckung ist in zwei Ausführungsvarianten erhältlich: mit längsseitig verstärktem Saum oder mit längsseitigem Keder.




ABDECKUNG MIT KEDER


200(0-5)K

ABDECKUNG MIT SAUM

200(0-5)

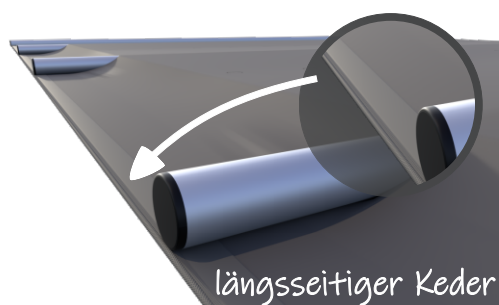

längsseitiger Keder

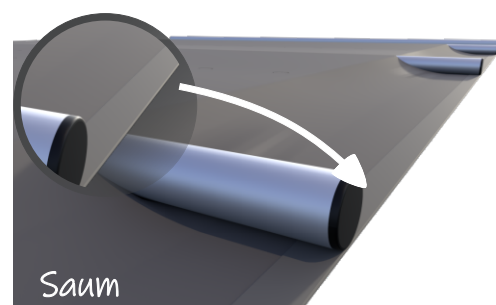

Saum

DAS ANTRIEBSROHR FÜR DIE KURBEL STEHT AUF JEDER SEITE 8 cm ÜBER
Max. Beckenbreite innen: 5,00 m

MODELL TUBE



Bei der Sicherheitsabdeckung in der Ausführung TUBE sind die mittleren Tragrohre über die gesamte Abdeckungsbreite in einem Tunnel aus hochfrequent geschweißter Folie verkleidet. Die Abdeckung erfordert eine längsseitige Randauflage von mindestens 20 cm pro Seite. Die Abdeckung ist in zwei Ausführungsvarianten erhältlich: mit längsseitig verstärktem Saum oder mit längsseitigem Keder.




ABDECKUNG MIT KEDER


210(0-5)K

ABDECKUNG MIT SAUM

210(0-5)

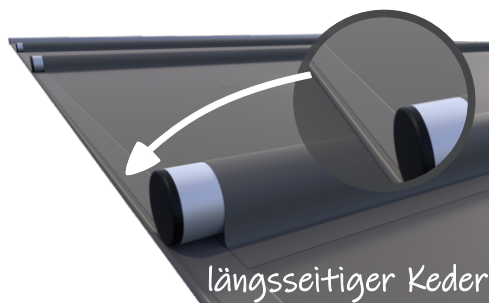

längsseitiger Keder

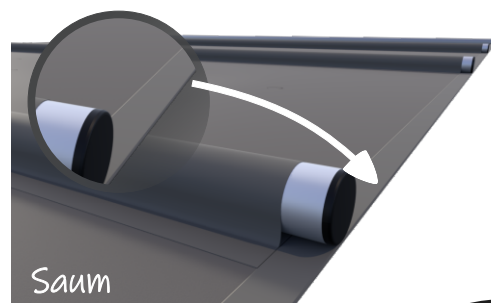

Saum

DAS ANTRIEBSROHR FÜR DIE KURBEL STEHT AUF JEDER SEITE 8 cm ÜBER
Max. Beckenbreite innen: 5,00 m



SICHERHEITSABDECKUNGEN

MODELL EXTRA-TOP




Das Modell EXTRA-TOP ist unsere kompakteste Abdeckung, aufgrund seiner abgeflachten Profile, die längsseitig auf dem Beckenrand aufliegen. Die Tragrohre liegen unterhalb der Abdeckung und sind somit völlig unsichtbar. Die Abdeckung erfordert eine längsseitige Randauflage von mindestens 25 cm pro Seite. Die Abdeckung ist in zwei Ausführungsvarianten erhältlich: mit längsseitig verstärktem Saum oder mit längsseitigem Keder.

220(0-6)K


ABDECKUNG MIT KEDER

220(0-6)

ABDECKUNG MIT SAUM

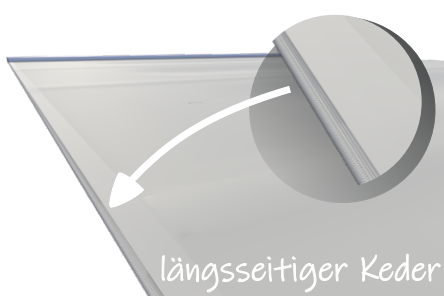

längsseitiger Keder

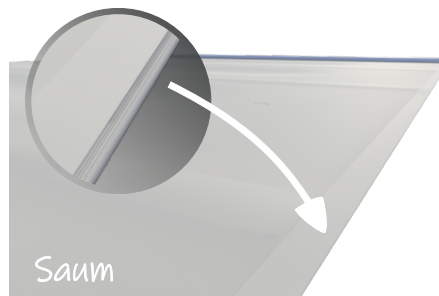

Saum



DAS ANTRIEBSROHR FÜR DIE KURBEL STEHT AUF JEDER SEITE 8 cm ÜBER

Max. Beckenbreite innen: 5,00 m


MODELL SEGMENT





Das Modell SEGMENT zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, dass die einzelnen Planensegmente ausgetauscht werden können. Das ist möglich, da die Planensegmente mit einem dicken Einzugskeder versehen sind und in die Tragrohre eingefügt werden können. Die Abdeckung erfordert eine längsseitige Randauflage von mindestens 20 cm pro Seite. Die Längsseiten der Abdeckung SEGMENT werden ohne verstärktem Saum oder ohne längsseitigen Keder angefertigt.

200(0-6)SE

ABDECKUNG OHNE KANTENVERARBEITUNG

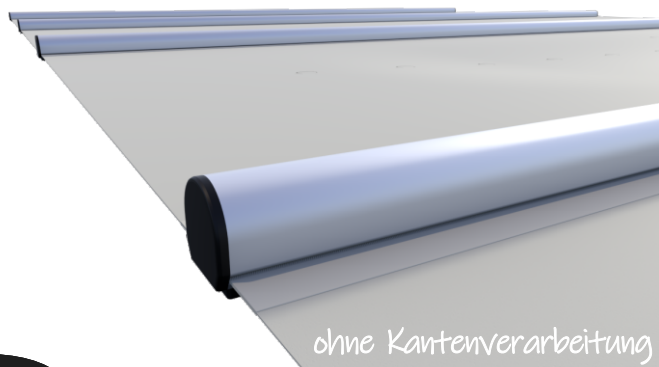

ohne Kantenverarbeitung

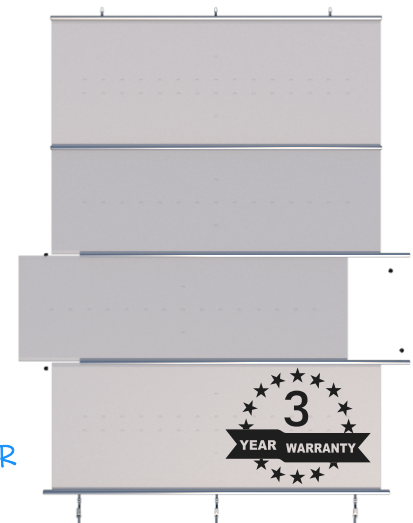

DAS ANTRIEBSROHR FÜR DIE KURBEL STEHT AUF JEDER SEITE 8 cm ÜBER

Max. Beckenbreite innen: 5,00 m

SICHERHEITSABDECKUNGEN


MODELL FLAT-SECTION



Die Sicherheitsabdeckung FLAT-SECTION besteht aus flachen Mittelprofilen, die zwischen aufeinanderfolgenden Elementen mit dickem Keder eingesetzt werden, was den einfachen Austausch einzelner Segmente der Abdeckung ermöglicht. Die Abdeckung erfordert eine längsseitige Randauflage von mindestens 25 cm pro Seite. Die Längsseiten der Abdeckung FLAT-SECTION werden ohne verstärkten Saum oder ohne längsseitigen Keder angefertigt.

ABDECKUNG OHNE KANTENVERARBEITUNG

230(0-5)

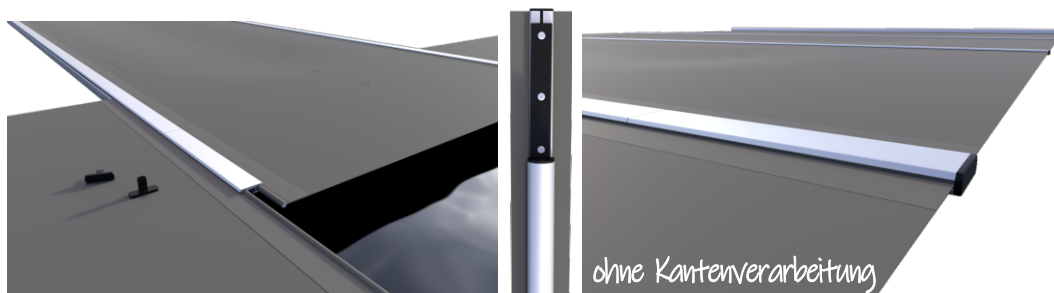


DAS ANTRIEBSROHR FÜR DIE KURBEL STEHT AUF JEDER SEITE 8 cm ÜBER
Max. Beckenbreite innen: 5,00 m



Das Komplettsset beinhaltet: Sicherheitsabdeckung mit Standard-Spannset und Verankerungsset (Anzahl der Sets proportional zur Beckenbreite), Kurbel 1:3 (Kurbel 1:7 ab 46 m²), spezieller Auszugsgurt zum schnellen Ausrollen der Abdeckung, komplette Bedienungs- und Montageanleitung.

ERHÄLTICHE FARBEN

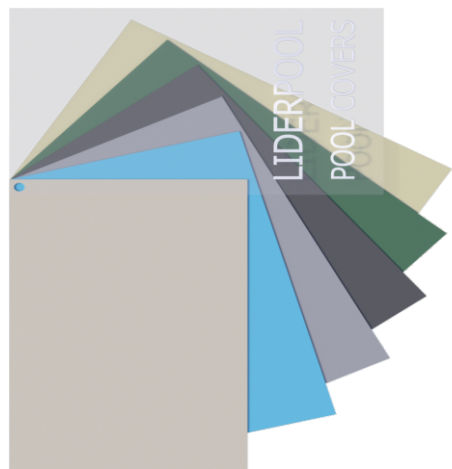

- | | | |
|--------------|---|----------------|
| • beige | — | Farbnummer : 0 |
| • blau | — | Farbnummer : 1 |
| • hellgrau | — | Farbnummer : 2 |
| • dunkelgrau | — | Farbnummer : 3 |
| • grün | — | Farbnummer : 4 |
| • vanilla | — | Farbnummer : 5 |



SICHERHEITSABDECKUNGEN

WINDSICHERUNGEN




Systeme aus Gummispannern und Spanngurten schützen die Abdeckung vor starkem Wind.

B2363

GUMMISPANNER FÜR ÖSEN

Windsicherung zur Befestigung an den Längsseiten (Ösen):
1 Set bestehend aus: 2 Stck. Gummispanner, 2 Stck. Ösen
(eine pro Seite) hochfrequent am Rand der Abdeckung
verschweißt, versenkbare Bodenanker.

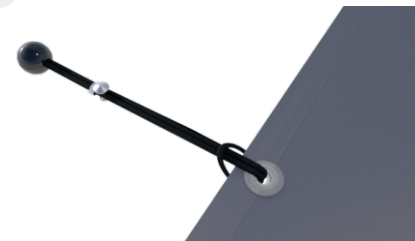

B2363K

GUMMISPANNER FÜR MODELLE MIT SEITLICHEM KEDER

Windsicherung zur Befestigung an den Längsseiten (Kederklemmen):
1 Set bestehend aus: 2 Stck. Gummispanner, 2 Stck. Kederklemmen
(längsseitig verstellbar), versenkbare Bodenanker.

Gilt nur für Modelle mit Seitenkeder.




B2360

SPANNGURTE

Windsicherung zur Befestigung an der Längsseite der Abdeckung
(Spanngurte werden durch die mittleren Tragrohre gezogen)
1 Set bestehend aus: 1 Stck. Spanngurt mit Ratsche aus Edelstahl,
versenkbare Bodenanker.

Gilt nicht für die Modelle EXTRA-TOP und FLAT SECTION!

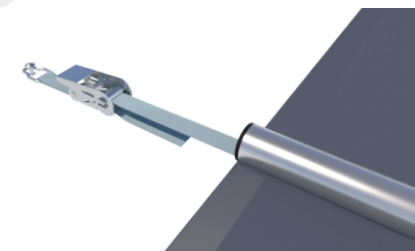


B2360W1

GURTE LÄNGSSEITIG AUF UNTERSEITE (MAX. LÄNGE 10,50 m)

B2360W2

GURTE LÄNGSSEITIG AUF UNTERSEITE (MAX. LÄNGE 15,50 m)

Optionale Abspannung in Form von Gurtbändern, die durch die Schlaufen
unter der Abdeckung an beiden Längsseiten durchgefädelt werden.
1 Set bestehend aus: 2 Stck. Spanngurte mit Ratschen aus Edelstahl,
versenkbare Bodenanker.

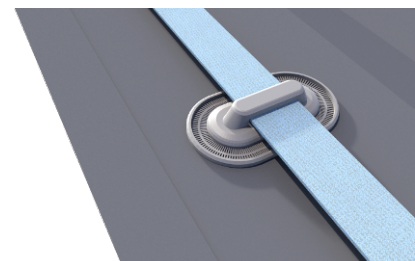


SICHERHEITSABDECKUNGEN

ZUSCHNITTE UND MODIFIKATIONEN DER ABDECKUNG




Verschiedene Möglichkeiten zur Personalisierung von Abdeckungen für Treppen, Leitern und Pfosten und Bogenschnitte.



ZUSCHNITT FÜR RECHTECKIGE TREPPEN

B2383

Zusätzliches Abdeckelement für Treppen in rechteckiger Form, abgeschlossen mit einem Profil mit Spannelementen.



LEITERAUSSCHNITT

B2394


Die Option umfasst einen personalisierten Ausschnitt für die Leiter, der mit einer verstärkten Schicht aus PVC-Gewebe versehen ist.



AUSSCHNITT FÜR ROLLLADENPFOSTEN

B2395

Die Option umfasst einen personalisierten Eckausschnitt für die Rollladenpfosten, der mit einer verstärkten Schicht aus PVC-Gewebe versehen ist.



BOGENSCHNITT (AUSSER SEGMENT UND FLAT SECTION)

B2397

BOGENSCHNITT FÜR SEGMENT UND FLAT SECTION

B2397S

Diese Option umfasst einen individuellen beidseitigen Zuschnitt der Abdeckung in eine halbovale Form (für ovale Pools).



ZUSCHNITT FÜR LÄNGSSEITIGE TREPPE

B2385

Diese Option beinhaltet einen individuellen Zuschnitt für die längsseitige Treppe, (Treppenteil ohne Trägerbalken).



SICHERHEITSABDECKUNGEN


B2384

ZUSCHNITT 6-ECKIG FÜR STIRNSEITIGE TREPPE ODER OVALE BECKEN

B2371

ZUSCHNITT 8-ECKIG FÜR RUNDE UND OVALE BECKEN


Die Option umfasst einen personalisierten doppelseitigen Zuschchnitt der Abdeckung in Form eines Sechsecks oder Achtecks (für ovale Becken).



B2127

TRÄGERBALKEN FÜR LÄNGSSEITIGE TREPPE

Hergestellt aus Edelstahl V4A, 100 x 50 mm, die Anordnung erfolgt in Längsrichtung des Beckens unterhalb der Tragrohre der Abdeckung. Dieser Trägerbalken ergänzt die fehlende Randauflage am längsseitigen Beckenrand im Treppenbereich.



AUFROLLSYSTEME




Aufrollsysteme für Sicherheitsabdeckungen: elektrische Aufroller, Getriebekurbeln und Handrad.

B2213

AUFROLLSYSTEM „ROLLTROT“

Im Lieferumfang sind enthalten: 12V-Akku, Ladegerät, Bedienteil und ein Vierkant-Adapter für LIDERPOOL-



B2205

AUFROLLSYSTEM „SCOOT“

Im Lieferumfang sind enthalten: 12V-Akku, Ladegerät, Bedienteil und ein Vierkant-Adapter für LIDERPOOL-



B2222

KURBEL MIT GETRIEBE 1:3


Im Set enthalten für Abdeckungen kleiner als 46 m².
Komplett mit Vierkant-Adapter für LIDERPOOL-Abdeckungen.



B2223

KURBEL MIT GETRIEBE 1:7

Im Set enthalten für Abdeckungen größer als 46 m².
Komplett mit Vierkant-Adapter für LIDERPOOL-Abdeckungen.



B2224

HANDRAD

Konzipiert für hochstehende Becken.
Komplett mit Vierkant-Adapter für LIDERPOOL-Abdeckungen.




SICHERHEITSABDECKUNGEN

SCHUTZ VOR SCHNEELAST



Ein System aus Metallprofilen und Stützen, das die Tragfähigkeit der Abdeckung bei Schneelast erhöht. Bei Schneefall sind Schneelastträger erforderlich, um die Tragfähigkeit der Abdeckung bei Schneelast zu unterstützen. Es wird empfohlen Niederschläge vorsichtig von der Abdeckung zu fegen. Für die Schneetragfähigkeit kann, bedingt durch Mangel an exakter Nachprüfbarkeit. **KEINE GARANTIE ÜBERNOMMEN WERDEN!**

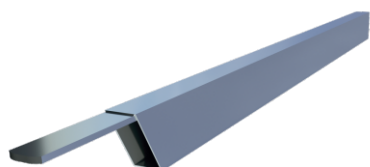


SCHNEELAST-TRÄGERPROFIL (LÄNGSANORDNUNG)

B2126

SCHNEELAST-TRÄGERPROFIL (QUERANORDNUNG)

B2127

Schneelast-Trägerprofil aus Edelstahl V4A, 100 x 50 mm, Anordnung in Längs- oder Querrichtung des Beckens, unterhalb der Tragrohre der Abdeckung (max. Länge eines einzelnen Balkens: 4 m).
Für Modell STANDARD, SEGMENT und TUBE.

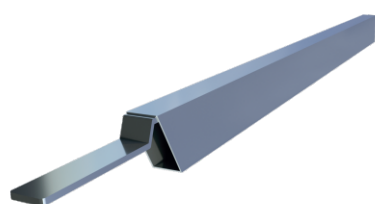


SCHNEELAST-TRÄGERPROFIL (LÄNGSANORDNUNG)

B2126Z

SCHNEELAST-TRÄGERPROFIL (QUERANORDNUNG)

B2127Z


Schneelast-Trägerprofil aus Edelstahl V4A, 100 x 50 mm, Anordnung in Längs- oder Querrichtung des Beckens, unterhalb der Tragrohre der Abdeckung (max. Länge eines einzelnen Balkens: 4 m).
Für Modell EXTRA-TOP i FLAT-SECTION

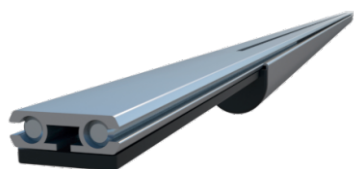

SCHNEELAST-TRÄGERPROFIL AUS ALUMINIUM

B2126ALU


Schneelast-Trägerprofil aus Aluminium mit Beckenrandschutz (Elastomerplatte), Anordnung in Querrichtung des Beckens, unterhalb der Tragrohre der Abdeckung.



TRÄGERSTÜTZE FÜR SCHNEELAST-TRÄGERPROFIL

B2128

Trägerstütze aus Edelstahl V4A mit Bodenplatte aus PVC, zur Verwendung mit Schneelast-Trägerprofilen aus Edelstahl in Längsanordnung.

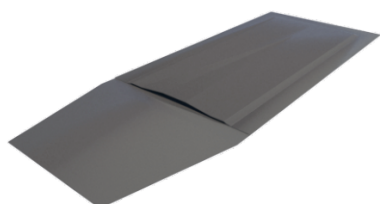

RANDSCHUTZTASCHEN FÜR TRÄGERPROFIL

B2129

Randschutztaschen für Schneelast-Trägerprofil.
Ein Set beinhaltet zwei Taschen.



SICHERHEITSABDECKUNGEN

VERANKERUNGSELEMENTE, BEFESTIGUNGEN, ABSPANNER, AUSZUGSGURTE



Bodenanker, Gurte mit Spannratschen, Auszugsgurte, Beschläge, Befestigungshaken.

B2342 STANDARD-BODENANKER FÜR BETON UND STEIN

Standard-Bodenanker aus Edelstahl Ø 6 mm für Befestigung in Stein oder Beton, mit Spannhülse Durchmesser Ø 10,5 mm, L 41 mm (als Standard im Set enthalten).



B2344 LANGER BODENANKER FÜR BETON UND STEIN

Langer Bodenanker aus Edelstahl Ø 6 mm für Befestigung in Stein oder Beton, mit Spannhülse, Durchmesser Ø 10,5 mm, L 90 mm.



B2345 BODENANKER MIT ALU-HÜLSE FÜR BETON

Bodenanker aus Edelstahl Ø 5 mm für Befestigung in Stein oder Beton, mit geriffelter Alu-Hülse Durchmesser Ø 10,2 mm, L 42 mm.




B2343 BODENANKER FÜR HOLZ

Bodenanker aus Edelstahl Ø 6 mm für Befestigung in Holz, mit Spannhülse Durchmesser Ø 10 mm, L 36 mm und 3 Holzschrauben.



B2430 ABSPANNER MIT SPANNRATSCHEN

Spanngurt mit Ratsche für Befestigung am Kurbelrohr / Anfangsrohr (im Lieferumfang enthalten). Abstand der Verankerung (Alu-Rohr zu Bodenanker): 35-60 cm



B2431 VERKÜRZTER ABSPANNER MIT SPANNRATSCHEN

Verkürzter Abspanner mit Spannratsche am Kurbelrohr / Anfangsrohr. Abstand der Verankerung (Alu-Rohr zu Bodenanker): mind. 25 cm




B2420 AUSZUGSGURT L 18 m (FÜR BECKENLÄNGE BIS 8 m)

B2421 AUSZUGSGURT L 22 m (FÜR BECKENLÄNGE BIS 10 m)

B2422 AUSZUGSGURT L 25 m (FÜR BECKENLÄNGE ÜBER 10 m)

Auszugsgurt mit offener Stegschnalle.



SICHERHEITSABDECKUNGEN



ABSPANNBESCHLAG (ANTRIEBSSEITE)

B2402

ABSPANNBESCHLAG FÜR VERKÜRZTE ABSPANNUNG (ANTRIEBSSEITE)

B2404

Abspannbeschlag für Befestigung auf der Antriebsseite (im Lieferumfang enthalten). Beschlag Länge ca. 7 cm.




ABSPANNBESCHLAG (FIXSEITE)

B2401

ABSPANNBESCHLAG FÜR VERKÜRZTE ABSPANNUNG AUF FIXSEITE (D-RING)

B2406

Abspannbeschlag für Befestigung auf der Fixseite (im Lieferumfang enthalten). Abstand der Verankerung (Alu-Rohr zu Bodenanker): 10 cm (B2401) und 4,5 cm (B2406).



BEFESTIGUNG FÜR AUSZUGSGURT

B2403

Befestigung für Auszugsgurt an der Seite vom Antriebsrohr.



EINSTELLBARE SPANNBEFESTIGUNG (FIXSEITE)

B2401-1


Einstellbare Spannbefestigung am Endprofil der Fixseite
Abstand der Verankerung (Alu-Rohr zu Bodenanker): 10 - 50 cm.



GURTBAND MIT GENÄHTER DRAHTÖSE FÜR SPANNRATSCHEN

B2430-1

Gurtband mit genähter Drahtöse zum Einfädeln in die Spannratsche.
Abstand der Verankerung (Alu-Rohr zu Bodenanker): bis 50 cm.



SPANNRATSCHEN MIT HAKEN

B2432

Spannratsche für Verwendung bei modifizierten Befestigungssätzen an hochstehenden Becken (z. B. Holz-Pool)
Abstand der Verankerung (Alu-Rohr zu Bodenanker): 35 - 60 cm.



KURZE MONTAGEHAKEN FÜR HOLZ

B2505

Kurzer Haken für Befestigung in Holz, Verwendung bei modifizierten Befestigungssätzen an hochstehenden Becken (z. B. Holz-Pool).



LANGE MONTAGEHAKEN FÜR HOLZ

B2506

Langer Haken für Befestigung in Holz, Verwendung bei modifizierten Befestigungssätzen an hochstehenden Becken (z. B. Holz-Pool).



SICHERHEITSABDECKUNGEN

B2401-2

EINSTELLBARES GURT BAND MIT RECHTECK-ÖSE FÜR BEFESTIGUNG AM HAKEN

Verstellbares Gurtband für Befestigung am Haken, 2 Stück im Set enthalten.
Länge verstellbar von 10 bis 50 cm



B2430-2


GURT BAND MIT GENÄHTER RECHECK-ÖSE FÜR SPANNRATSCHEN

Gurtband mit genähter Rechteck-Öse zum Einfädeln in Spannratsche für Befestigung am Haken, 2 Stück im Set enthalten. Länge bis 50 cm




B2410

GESCHLOSSENE ENDKAPPE FÜR ANFANGSROHR / ENDROHR




B2412N

ENDKAPPE FÜR RUNDROHR (MITTLERE TRAGROHRE)




B2411

ENDKAPPE FÜR KURBELROHR (ANTRIEBSSEITE)




B2414

ENDKAPPE FÜR EXTRA-TOP (MITTLERE TRAGROHRE)



B2415

ENDKAPPE FÜR FLAT-SECTION (MITTLERE TRAGROHRE)




EKS01

GUMMISPANNER FÜR ÖSEN




EKS02

GUMMISPANNER FÜR KEDER




B2413

SCHEUERSCHUTZPLATTE AUS ELASTOMER




SICHERHEITSABDECKUNGEN




KURBELDORN FÜR KURBEL 1:3 ODER 1:7

PRK




ALUMINIUMPROFIL FÜR MITTLERES TRAGROHR

PALUE7279




ALUMINIUMPROFIL KURBELROHR / ENDROHR

PALUE7280



ALUMINIUMPROFIL FÜR MITTLERES TRAGROHR (FLAT-SECTION)


PALUE7281



VORBEREITUNGSSATZ FÜR WINDSICHERUNG

B2364

Vorbereitungssatz für die Seitenbefestigung: zwei Ösen hochfrequent geschweißt (eine pro Abdeckungsseite).



VERLÄNGERUNG MIT VIERKANT

B2303

Verlängerung mit Vierkant-Adapter für achteckige oder sechseckige Abdeckungen. Das Set enthält 2 Teile, eines für jede Seite des Profils.



WINTERABDECKUNGEN

ÜBER DAS PRODUKT



Informationen zur Herstellung, Haltbarkeit, Verwendungszweck des Produkts und weitere wichtige Tipps.

Die Winterabdeckung ist eine eng anliegende, hochwertige Planenabdeckung, die den Pool effektiv vor winterlichem Schmutz und vielem mehr schützt.


Der robuste Planenstoff der Abdeckung ist ein mit PVC beschichtetes Polyestergewebe. Das Material ist antibakteriell und UV-beständig und hat eine hohe Temperaturbeständigkeit (von -30° bis 70° C), das Materialgewicht beträgt 580 g/m². Der Rand der Abdeckung wird je nach ausgewähltem Modell mit einem hochfrequent geschweißten Saum oder mit einem hochfrequent geschweißten Keder angefertigt.

Technische Öffnungen leiten schmelzenden Schnee und Wasser effektiv ab, während um die Abdeckung herum angebrachte Gummispanner für die richtige Befestigung, Windschutz und eine einfache Montage und Demontage sorgen.

Die kompakte Größe der zusammengelegten Abdeckung ermöglicht eine einfache Aufbewahrung während der Badesaison.



Die Winterabdeckung hat eine Randauflage von 35 cm pro Seite!

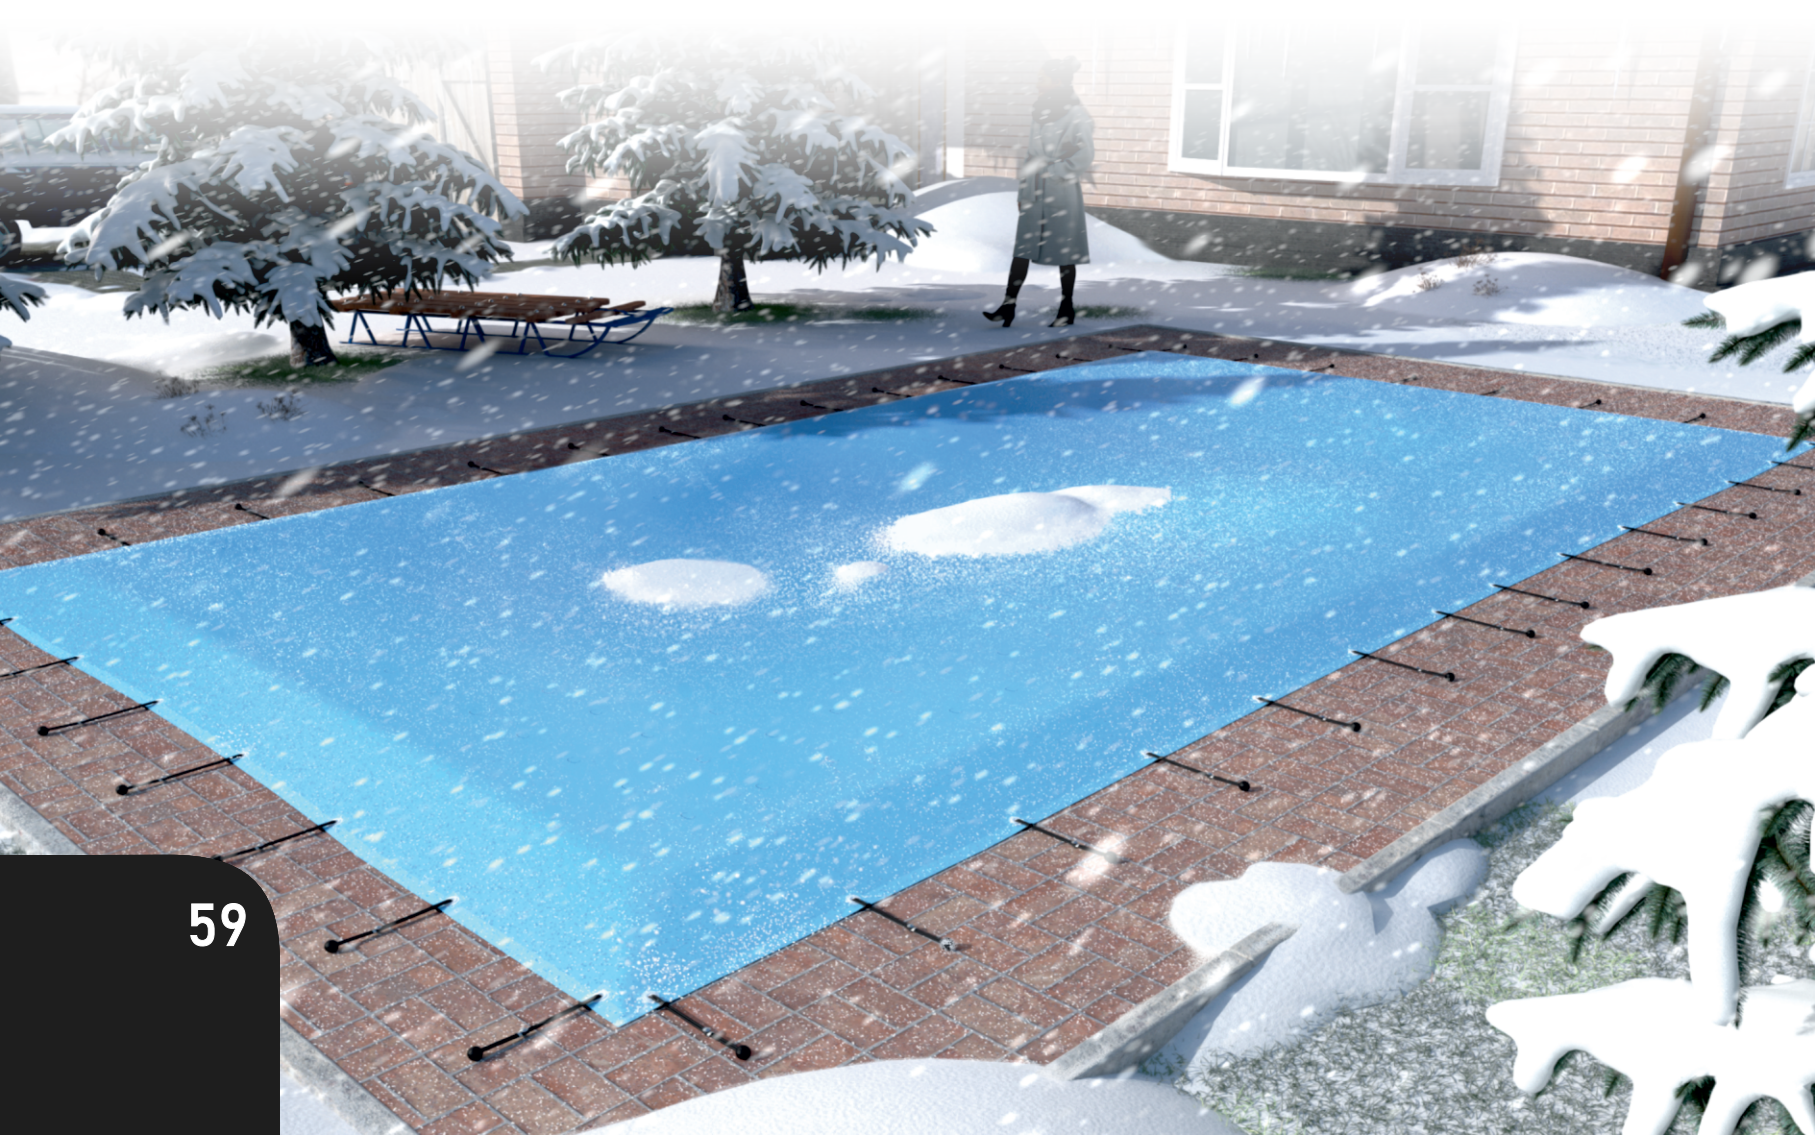


WINTERABDECKUNGEN

MODELL WINTER / WINTER KEDER



Die Winterabdeckung ist in einer großen Farbauswahl erhältlich, in den Ausführungen mit Ösen oder mit Keder.

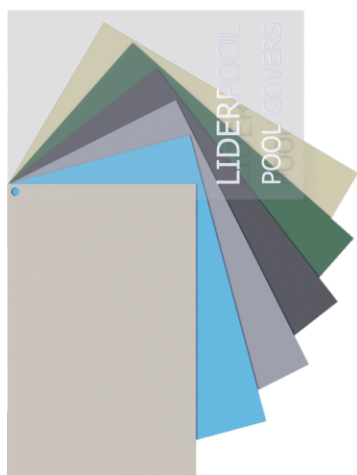

FARBE BEIGE	MODELL WINTER	ZIM00
FARBE BLAU	MODELL WINTER	ZIM01
FARBE HELLGRAU	MODELL WINTER	ZIM02
FARBE DUNKELGRAU	MODELL WINTER	ZIM03
FARBE GRÜN	MODELL WINTER	ZIM04
FARBE VANILLA	MODELL WINTER	ZIM05

Das Komplettsset beinhaltet: Winterabdeckung, Gummispanner und Bodenanker zur Befestigung der Abdeckung (die Anzahl der Ösen und Spannssets ist abhängig von der Größe der Abdeckung) und komplette Bedienungs- und Montageanleitung.

FARBE BEIGE	MODELL WINTER KEDER	ZIM00K
FARBE BLAU	MODELL WINTER KEDER	ZIM01K
FARBE HELLGRAU	MODELL WINTER KEDER	ZIM02K
FARBE DUNKELGRAU	MODELL WINTER KEDER	ZIM03K
FARBE GRÜN	MODELL WINTER KEDER	ZIM04K
FARBE VANILLA	MODELL WINTER KEDER	ZIM05K

Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die dargestellten Farben die Farben unserer Stoffe so genau wie möglich widerspiegeln. Aufgrund grafischer Verzerrungen von Monitoren, Grafikkarten und Druckern können wir jedoch keine Garantie für eine einwandfreie Wiedergabe übernehmen. Wir empfehlen die Verwendung physischer, originaler LIDERPOOL-Planenstoffmuster.



WINTERABDECKUNGEN

ZUSATZLEISTUNGEN




Personalisierung von Abdeckungen für Leitern, Treppen, Schrägbecken, 6-eckige und 8-eckige Abdeckungen.

ZIMD01

LEITERAUSSCHNITT


Ausschnitt für die Leiter mit einer verstärkten Schicht aus PVC-Gewebe.



ZIMD02

TREPPENZUSCHNITT


Zuschnitt für rechteckige Treppen.



ZIMD03

SCHRÄGSCHNITT


Schräger Zuschnitt der Abdeckung.



ZIMD04

ZUSCHNITT 6-ECKIG


6-eckiger Zuschnitt der Abdeckung. Wird auch für Schwimmbäder mit römischer Treppe verwendet.



ZIMD05

ZUSCHNITT 8-ECKIG

8-eckiger Zuschnitt der Abdeckung. Wird auch für ovale und runde Becken verwendet.



WINTERABDECKUNGEN

ZUBEHÖR / ERSATZTEILE



Bodenanker, Unterstützungsgurte und Gummispanner sorgen für die richtige Abspannung der Abdeckung.

STANDARD-BODENANKER FÜR BETON UND STEIN

B2342



Standard-Bodenanker aus Edelstahl Ø 6 mm für Befestigung in Stein oder Beton, mit Spannhülse Durchmesser Ø 10,5 mm, L 41 mm (als Standard im Set enthalten).

LANGER BODENANKER FÜR BETON UND STEIN

B2344



Langer Bodenanker aus Edelstahl Ø 6 mm für Befestigung in Stein oder Beton, mit Spannhülse, Durchmesser Ø 10,5 mm, L 90 mm.

BODENANKER MIT ALU-HÜLSE FÜR BETON

B2345



Bodenanker aus Edelstahl Ø 5 mm für Befestigung in Stein oder Beton, mit geriffelter Alu-Hülse Durchmesser Ø 10,2 mm, L 42 mm.

BODENANKER FÜR HOLZ


B2343



Bodenanker aus Edelstahl Ø 6 mm für Befestigung in Holz, mit Spannhülse Durchmesser Ø 10 mm, L 36 mm und 3 Holzschrauben.

UNTERSTÜTZENDES GURTSYSTEM

B2360Z




Ein Gurtsystem für Winterabdeckungen, bestehend aus 1 Spanngurt mit Ratsche und einem Montageset.

GUMMISPANNER FÜR ÖSEN (WINTER)

EKS01

GUMMISPANNER FÜR KEDER (WINTER KEDER)

EKS02

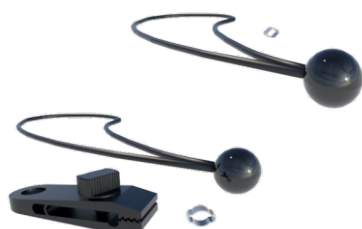

Konzipiert für Winterabdeckungen, ein System aus Gummispannern, das die korrekte Spannung der Abdeckung gewährleistet.



ÜBER DAS PRODUKT



Informationen zur Herstellung, Haltbarkeit, Verwendungszweck des Produkts und weitere wichtige Tipps.

Das Schutznetz schützt das Schwimmbad vor größeren Verschmutzungen wie Herbstlaub, Zweigen usw. Es schützt auch Haustiere vor dem Hineinfallen in das Becken.

Das Netz besteht aus verstärktem Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung (Materialgewicht 275 g/m²). Das Material ist antibakteriell, beständig gegen UV-Strahlung und hat eine Temperaturbeständigkeit von -30° bis +70° C. Der Rand der Abdeckung wird je nach gewähltem Modell mit einem hochfrequent geschweißten Saum oder mit einem hochfrequent geschweißten Keder angefertigt.

Das Schutznetz COMPLEX (PVC 275 g/m²) hat als zusätzliche Randverstärkung einen hochfrequent geschweißten 40 cm breiten Rand aus PVC beschichtetem Polyestergewebe (Materialgewicht 580 g/m²).


Das Material ist antibakteriell, beständig gegen UV-Strahlung und hat eine Temperaturbeständigkeit von -30° bis +70° C. Die Abdeckung ist in zwei Ausführungs-/Spannvarianten erhältlich, d. h. mit einem Saum, geschweißten Ösen und Gummispanner oder einem seitlichen Keder mit Gummispannern und Kederklemmen.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Schutznetz mit individuellen Ausschnitten anzufertigen, z. B. Leiterauschnitt, Treppenzuschnitt, polygonaler Zuschnitt (6-eckig oder 8-eckig) und auf Kundenwunsch sogar mit Sonderanfertigung.

Die kompakte Größe der zusammengelegten Abdeckung ermöglicht eine einfache Aufbewahrung während der Badesaison.



Das Schutznetz hat eine Randauflage von 35 cm pro Seite!

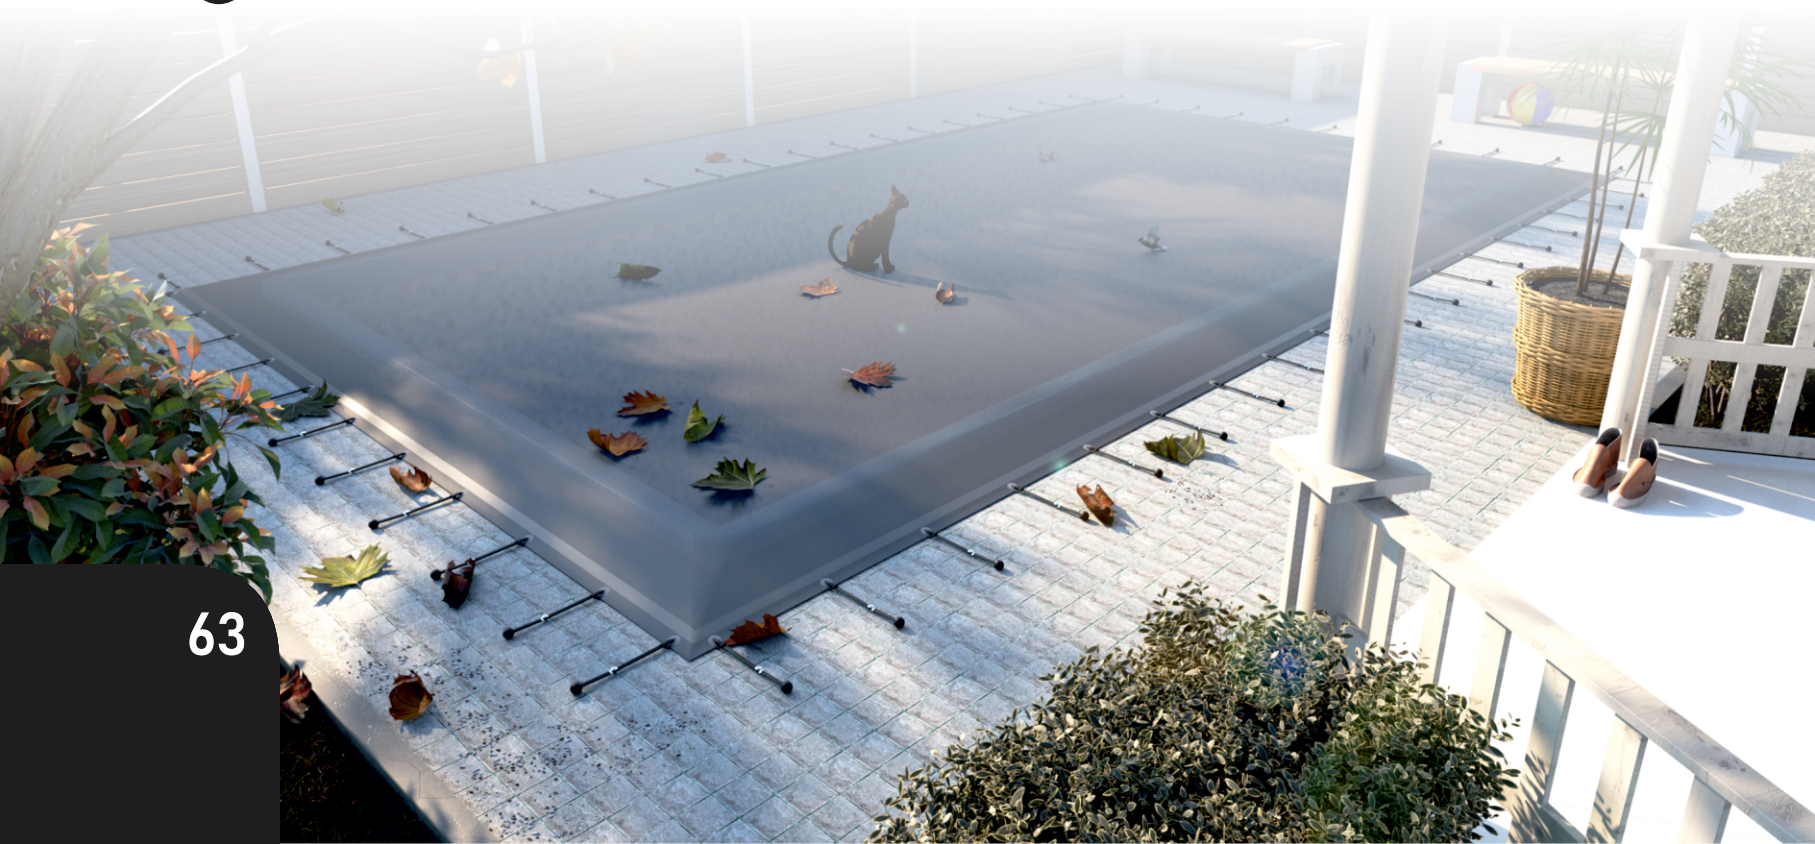


SCHUTZNETZ

MODELL CLASSIC / CLASSIC KEDER



Das Schutznetz Modell CLASSIC ist in zwei Varianten und drei Farben erhältlich:

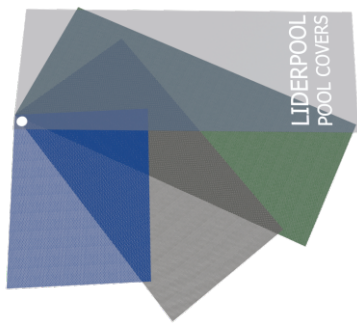

FARBE BLAU

MODELL CLASSIC

CLA01

FARBE GRAU

MODEL LCLASSIC

CLA02

FARBE GRÜN

MODELL CLASSIC

CLA03

FARBE BLAU

MODELL CLASSIC KEDER

CLA01K

FARBE GRAU

MODELL CLASSIC KEDER

CLA02K

FARBE GRÜN


MODELL CLASSIC KEDER

CLA03K

MODELL COMPLEX / COMPLEX KEDER



Das Schutznetz Modell COMPLEX ist in zwei Varianten und drei Farben erhältlich:

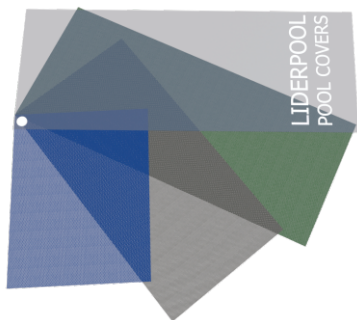

FARBE BLAU

MODELL COMPLEX

COM01

FARBE GRAU

MODELL COMPLEX

COM02

FARBE GRÜN

MODELL COMPLEX

COM03

FARBE BLAU

MODELL COMPLEX KEDER

COM01K

FARBE GRAU

MODELL COMPLEX KEDER

COM02K

FARBE GRÜN

MODELL COMPLEX KEDER

COM03K

Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die dargestellten Farben die Farben unserer Stoffe so genau wie möglich widerspiegeln. Aufgrund grafischer Verzerrungen von Monitoren, Grafikkarten und Druckern können wir jedoch keine Garantie für eine einwandfreie Wiedergabe übernehmen. Wir empfehlen die Verwendung physischer, originaler LIDERPOOL-Planenstoffmuster.



ZUSATZLEISTUNGEN




Personalisierung von Abdeckungen für Leitern, Treppen, Schrägbecken, 6-eckige und 8-eckige

NETD01

LEITERAUSSCHNITT


Ausschnitt für die Leiter mit einer verstärkten Schicht aus PVC-



NETD02

TREPPENZUSCHNITT


Zuschnitt für rechteckige Treppen.



NETD03

SCHRÄGSCHNITT

Schräger Zuschnitt der Abdeckung.



NETD04

ZUSCHNITT 6-ECKIG

6-eckiger Zuschnitt der Abdeckung. Wird auch für Schwimmbäder mit römischer Treppe verwendet.



NETD05

ZUSCHNITT 8-ECKIG

8-eckiger Zuschnitt der Abdeckung. Wird auch für ovale und runde Becken verwendet.



ZUBEHÖR / ERSATZTEILE



Bodenanker für Beton, Stein und Holz, unterstützende Gurtsysteme und Gummispanner.

STANDARD-BODENANKER FÜR BETON UND STEIN

B2342



Standard-Bodenanker aus Edelstahl Ø 6 mm für Befestigung in Stein oder Beton, mit Spannhülse Durchmesser Ø 10,5 mm, L 41 mm (als Standard im Set)

LANGER BODENANKER FÜR BETON UND STEIN

B2344



Langer Bodenanker aus Edelstahl Ø 6 mm für Befestigung in Stein oder Beton, mit Spannhülse, Durchmesser Ø 10,5 mm, L 90 mm.

BODENANKER MIT ALU-HÜLSE FÜR BETON

B2345



Bodenanker aus Edelstahl Ø 5 mm für Befestigung in Stein oder Beton, mit geriffelter Alu-Hülse Durchmesser Ø 10,2 mm, L 42 mm.

BODENANKER FÜR HOLZ


B2343



Bodenanker aus Edelstahl Ø 6 mm für Befestigung in Holz, mit Spannhülse Durchmesser Ø 10 mm, L 36 mm und 3 Holzschrauben

UNTERSTÜTZENDES GURTSYSTEM

B2360Z




Ein Gurtsystem für Schutznetze, bestehend aus 1 Spanngurt mit Ratsche und einem Montageset.

GUMMISPANNER FÜR ÖSEN (WINTER)

EKS01

GUMMISPANNER FÜR KEDER (WINTER KEDER)

EKS02

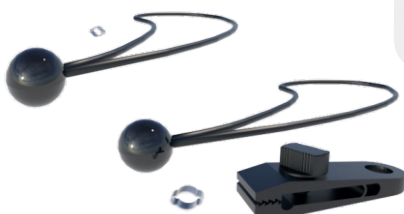



SCHAUMABDECKUNGEN

ÜBER DAS PRODUKT



Informationen zur Herstellung, Haltbarkeit, Verwendungszweck des Produkts und weitere wichtige Tipps.

Die Schaumstoffabdeckung ist eine Form, den Pool vor Wärmeverlust und Verschmutzung zu schützen. Hergestellt aus geschlossenzelligem PE-Schaum, mit einer schmutzabweisenden Polyolefin-Deckschicht, die glatt und UV-stabilisiert ist. Unten befindet sich eine Dichtungsmembran. Das Produkt ist in 3 Farbvarianten, 2 Stärken (6 und 8 mm) und mehreren Veredelungsoptionen erhältlich.

Die leichte Welligkeit des Bezugs beeinträchtigt seine schützenden und isolierenden Eigenschaften nicht. Die Elastizität des Schaums verändert sich bei Lufttemperaturen von -20 bis 70 °C nicht, während die maximale Wassertemperatur 32 Grad beträgt (bei höheren Temperaturen kann sich die Lebensdauer verkürzen).

Zum Auf- und Abrollen der Abdeckung verwenden wir sowohl elektrische als auch manuelle Aufrollvorrichtungen. Aufgrund der unterschiedlichen Parameter des Beckens (Länge, Breite, spezielle Ausschnitte) kann es jedoch bei einigen Bestellungen erforderlich sein, eine manuelle Aufrollvorrichtung zu verwenden.



Bei der Verwendung chemischer Zusätze zur Wasseraufbereitung kann es zu Verfärbungen kommen, die insbesondere an der weißen Abdeckung sichtbar sind, die jedoch die Funktionalität der Abdeckung nicht beeinträchtigen und nicht reklamiert werden können.




Beim Kauf einer Abdeckung mit Aufrollvorrichtung wird diese vor dem Versand auf die Welle aufgerollt, was den Transport und die spätere Montage erleichtern.

SCHAUMABDECKUNGEN

MODELL THERMOFOAM



Abdeckung mit Auszugshilfe in Form eines schwimmend im Tunnel eingelegten PVC-Rohres mit 50 mm Durchmesser, einem Zugseil und 80 cm langen Streifen in Abdeckungsfarbe, die mit der Abdeckung verschweißt sind und zur Verbindung mit einer Wickelwelle aus eloxiertem Aluminium mit 110 mm Durchmesser dienen.

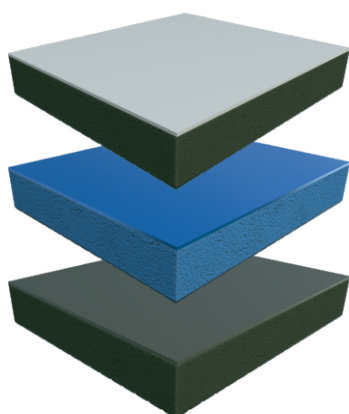

FARBE WEISS

MODELL THERMOFOAM 6 mm

TF6K12

FARBE BLAU

MODEL LTHERMOFOAM 6 mm

TF6K24

FARBE GRAU

MODELL THERMOFOAM 6 mm

TF6K36

Schaumabdeckung 6 mm dick – Gewicht ca. 800 g/m²
Schaumabdeckung 8 mm dick – Gewicht ca. 1000 g/m²

FARBE WEISS

MODELL THERMOFOAM 8 mm

TF8K12

FARBE BLAU

MODELL THERMOFOAM 8 mm

TF8K24

FARBE GRAU

MODELL THERMOFOAM 8 mm

TF8K36




Bei Bestellung der Abdeckung mit elektrischer Aufrollvorrichtung ist die Verwendung einer Ausziehhilfe in Form von PVC-Profilen erforderlich, um ein Aufrollen der Abdeckung zu verhindern.

Auch bei Verwendung der Ausziehhilfe ist die THERMOFOAM keine vollautomatische Abdeckung. Möglicherweise müssen Sie zum korrekten Abwickeln eine Zugschnur verwenden!



Becken bis 12,00 m x 6,00 m – Abdeckung kleiner als der Pool um 15 mm pro Seite.
Becken größer als 12,00 m x 6,00 m – Spaltmaß wird individuell festgelegt.

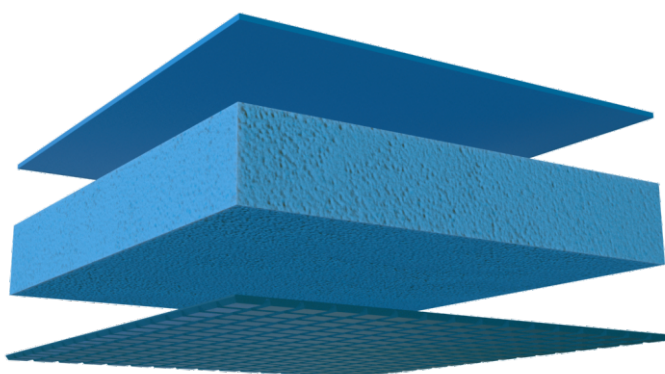

Polyolefinschicht

PE-Schaum

Dichtungsmembran



SCHAUMABDECKUNGEN

KONFIGURATION DER ABDECKUNG




Ausziehhilfe der Abdeckung, Verstärkung der Seitenkanten, Optionen für die Verbindung zwischen Schaumstoff und Aluminiumwelle und Abschluss der Endkanten.

TFPASY

VERBINDUNG MIT DER WELLE – GURTE


Standardmäßig verwenden wir zur Verbindung der Abdeckung mit der Welle 80 cm lange Gurte in der Farbe der Plane, die den Schaumstoff mit einer Aluminiumwelle mit 110 mm Durchmesser verbinden.

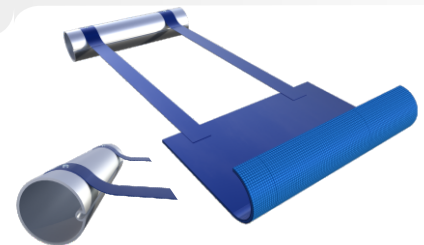

TFPASYK

VERBINDUNG MIT DER WELLE – GURTE + KEDER


Zur Verbindung der Abdeckung mit der Welle können wir 80 cm lange Gurte verwenden, die über ein Kedersystem mit einer Aluminiumwelle mit 110 mm Durchmesser verbunden werden.

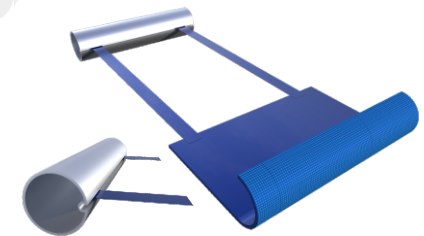

TFNET

VERBINDUNG MIT DER WELLE – NETZ


Optional kann zur Verbindung der Abdeckung mit der Welle ein 80 cm langes, winddurchlässiges Netz verwendet werden, das über ein Kedersystem mit einer Aluminiumwelle mit 110 mm Durchmesser verbunden wird.

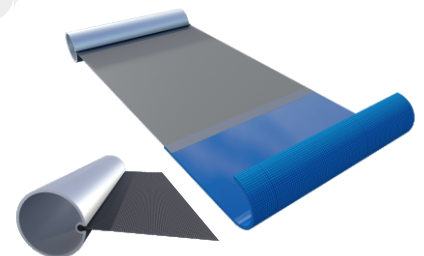

TFKRAW

VERSTÄRKUNG DER SEITENRÄNDER


Optionale Seitenrandverstärkung (zusätzliche Streifen an den Längsseiten der Abdeckung angeschweißt).

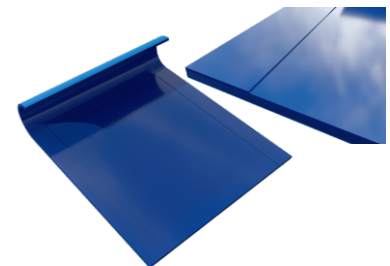

TFPROF

AUSWURFUNTERSTÜTZUNGS - PROFILE

4 PVC-Profile in der Farbe der Abdeckung stirnseitig montiert. Sie erhöhen den Auftrieb und verhindern ein Aufrollen der Abdeckung.

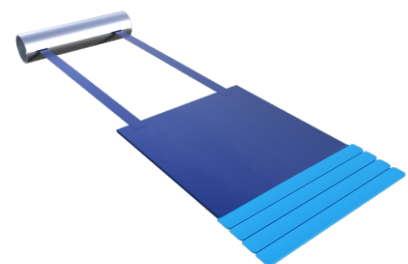


SCHAUMABDECKUNGEN

AUSSCHNITTE UND SONDERFORMEN




Zuschnitte von Abdeckungen für Treppen, Leitern, abgerundete Ecken, Schrägschnitte und Sonderformen nach Kundenwunsch.



LEITERAUSSCHNITT

TFCUT1


Ausschnitt für eine Schwimmbadleiter.



RADIUSSCHNITT

TFCUT2


Abdeckung mit zusätzlichem Radius ausschneiden.



SCHRÄGSCHNITT

TFCUT3

Zuschnitt der Abdeckung für schräg zulaufende Becken.



AUSSCHNITT FÜR GERADE TREPPEN

TFCUT4


Zuschnitt der Abdeckung mit gerader Treppe.



ZUSCHNITT FÜR DIE RÖMISCHE TREPPE

TFCUT5

Zuschnitt der Abdeckung für die römische Treppe.



HERSTELLUNG EINER ABDECKUNG NACH VORLAGE

TFCUTSZ

Zuschneiden der Form der Abdeckung entsprechend dem vom Kunden bereitgestellten Entwurf.



POOLFOLIE (LINER)

ÜBER DAS PRODUKT



Informationen zur Herstellung, Haltbarkeit, Verwendungszweck des Produkts und weitere wichtige Tipps.

Poolfolien sind 0,75 mm dicke Auskleidungsfolien für Schwimmbäder, die sich angenehm anfühlen, sicher und temperaturbeständig sind.

Poolfolien sind ein dicht schließender, langlebiger und toleranter Abschluss Ihres Pools. Eventuelle Verunreinigungen und Algen, die sich bilden, lassen sich leicht entfernen. Dies ist die beste und tatsächlich einzige Lösung für Außenpools aufgrund ihrer Winterfestigkeit. Durch die Lackbeschichtung wird der Pool vor Bakterienwachstum geschützt.

Eine Folie ist unerlässlich, wenn Sie effektiv für die Sauberkeit und den perfekten Zustand Ihres Pools sorgen wollen. An den Seitenwänden und am Boden werden Poolfolien angebracht, die eine gleichmäßige, wasserdichte Schicht bilden.

Richtig ausgewählte hochfeste Materialien garantieren die Widerstandsfähigkeit gegenüber wechselnden Wetterbedingungen und die Haltbarkeit der Beschichtung. Liner als spezielle Folie zur Auskleidung eines Schwimmbeckens ist auch aufgrund seiner einfachen Installation und der Möglichkeit, Farben und Designs auszuwählen, die beste Lösung für Außenbecken.

Jede Einlage hat an den Kanten eine werkseitig hergestellte Wulst, die die Installation mit PVC-Profilen und Verriegelungskeilen ermöglicht.

Der Hersteller gewährt eine 10-Jahres-Garantie auf die Wasserdichtigkeit und eine 3-Jahres-Garantie auf die Formbeständigkeit.



Wie pflegt man eine Poolfolie?

- Überschreiten Sie nicht die maximale Temperatur des Schwimmbadwassers von 28 °C
- die Poolfolie nicht verlegen, wenn die Lufttemperatur unter 15°C liegt (die Folie ist dann sehr steif und lässt sich nicht gleichmäßig verlegen)
- immer Chemikalien verwenden, die für Schwimmbadwasser geeignet sind
- mindestens einmal wöchentlich den pH-Wert des Wassers und die Chlorkonzentration überprüfen (zu hohe oder zu niedrige chemische Parameter führen zu Schäden an der Poolfolie, sie können auch für den Menschen ungesund sein)
- – darauf achten, dass das Wasser im Pool in gutem Zustand ist (insbesondere im Bereich der Skimmer und Düsen).
- Der Hersteller von Poolfolien übernimmt nur eine Garantie für die Wasserdichtigkeit, nicht für die Farbe.

POOLFOLIE (LINER)

MODELL SOLID



Die 0,75 mm dicke Poolfolie in der Variante SOLID ist in mehreren Farbvarianten erhältlich.

FARBE WEISS

MODELL SOLID

KOLIN12

FARBE HELLBLAU

MODEL LSOLID

KOLIN23

FARBE BLAU

MODELL SOLID

KOLIN34

FARBE SAND

MODELL SOLID

KOLIN45

FARBE GRAU


MODELL SOLID

KOLIN56

FARBE DUNKELGRAU

MODELL SOLID

KOLIN67

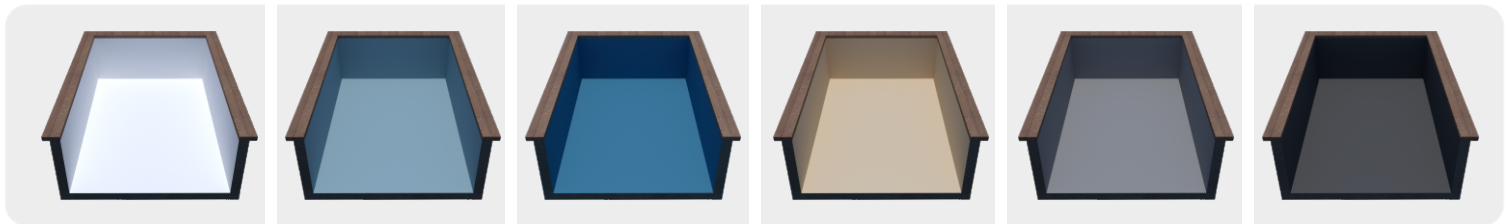

MODELL TEXTURE



Die 0,75 mm dicke Poolfolie in der Variante TEXTURE ist in mehreren strukturierten Farbvarianten erhältlich.

FARBE PERSISCH BLAU

MODELL TEXTURE

KOMLIN13

FARBE GRAU PERSISCH BLAU

MODELL TEXTURE

KOMLIN24

FARBE CARRARA


MODELL TEXTURE

KOMLIN35

FARBE MARMOR

MODELL TEXTURE

KOMLIN46

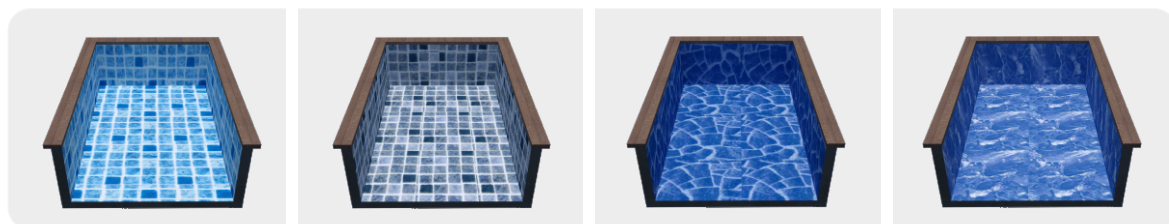



POOLFOLIE (LINER)

PERSONALISIERUNG DES LINERS



Die Form der Folie sollte genau an die Form des Beckens, einschließlich verschiedener Formen von Treppen und Sitzbänken, angepasst sein.

SCHLIN01

GERADE TREPPE IN EINER NISCHE



SCHLIN12

GERADE TREPPE (POOLBREITE)




SCHLIN23

GERADE TREPPE




SCHLIN34

RÖMISCHE TREPPE




SCHLIN45

UMGEKEHRTE RÖMISCHE TREPPE

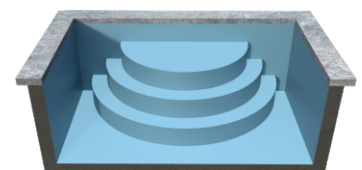


SCHLIN56

EINSEITIG GESCHNITTENE TREPPE

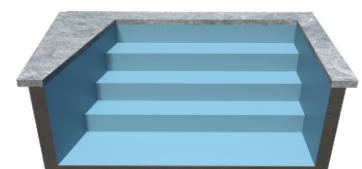


POOLFOLIE (LINER)




BEIDSEITIG GESCHNITTENE TREPPE (TRAPEZFÖRMIG)

SCHLIN67




SCHRÄGE ECKTREPPE

SCHLIN78




GERADE ECKTREPPE

SCHLIN89



ECKTREPPE IN FORM EINES VIERTELKREISES

SCHLIN90




DIAMANT-ECKTREPPE

SCHLIN91



GERADE TREPPE IN NISCHE MIT ZUSÄTZLICHER STUFE

SCHLIN92



RÖMISCHE TREPPE IN NISCHE MIT ZUSÄTZLICHER STUFE


SCHLIN93



POOLFOLIE (LINER)


SCHLIN94

GERADE TREPPEN MIT SENKRECHTER BANK

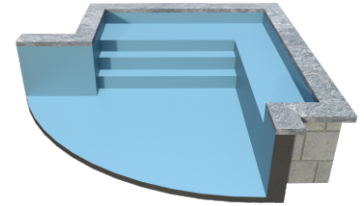


SCHLIN95

GERADE TREPPE MIT PARALLELER BANK

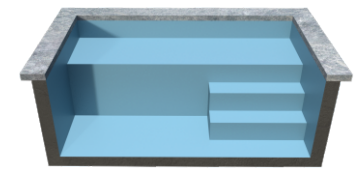


SCHLIN96

SCHRÄGE ECKTREPPE MIT PARALLELER BANK

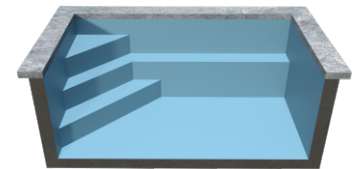


SCHLIN97

RÖMISCHER STRAND

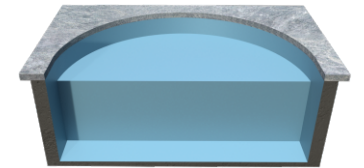

SCHLIN98


RECHTECKIGER STRAND

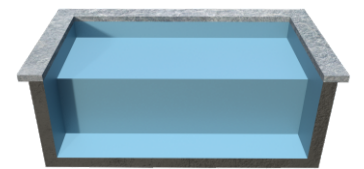

ELASTISCHE BEFESTIGUNGSPROFILE


MOCPRO

standard

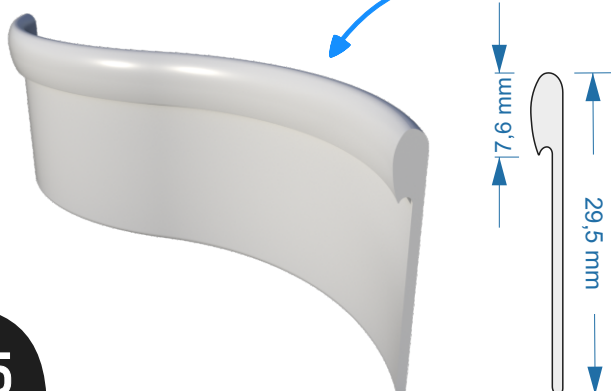

MOCHAK

optional

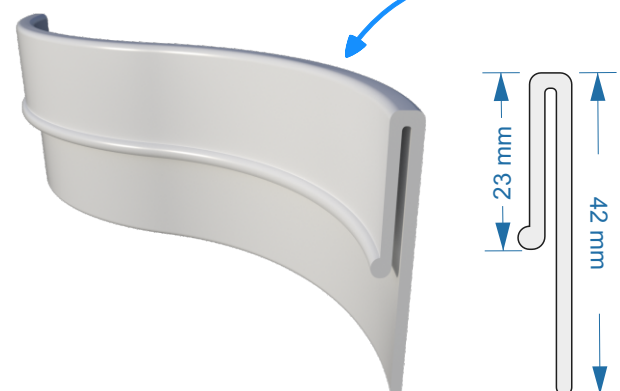


POOLFOLIE (LINER)

BECKENNISCHE




Die Konstruktion des Schwimmbades sieht Beckennischen vor, in denen die Schwimmbadabdeckung (Rollladen) mit der gesamten Aufrollvorrichtung platziert wird.



SCHRÄGE NISCHE

NISZLIN1


Personalisierte Form des Liners, passend zur schrägen Beckennische.



OFFENE SEITENNISCHE

NISZLIN2


Personalisierte Form des Liners, passend zur seitlich offenen Beckennische.



GESCHLOSSENE SEITENNISCHE

NISZLIN3


Personalisierte Form des Liners, passend zur seitlich geschlossenen Beckennische.



TREPPENNISCHE

NISZLIN4

Personalisierte Form der Einlage, passend zur Beckennische zwischen Beckenrand und Treppe.



BODENNISCHE

NISZLIN5

Personalisierte Form der Auskleidung passend zur Beckennische im Beckenboden.



POOLFOLIE (LINER)

MONTAGEELEMENTE




PVC-Profile und Gummikeile für die Liner-Montage, Dichtungsmittel in Form von flüssigem PVC und Zubehör (Reparaturset).

PROLIN1

VERTIKALES PVC-PROFIL


PVC-Profil zum Befestigen des Liners, konzipiert für Pools mit fertiger Umrandung (das Profil wird unter der Umrandung an der Poolwand angebracht).



PROLIN4

HORIZONTALES PVC-PROFIL


PVC-Profil, 46 mm breit, zur Befestigung des Liners, konzipiert für die Montage vor der Fertigstellung der Poolumrandung (das Profil wird zwischen Pool und Rand angebracht).

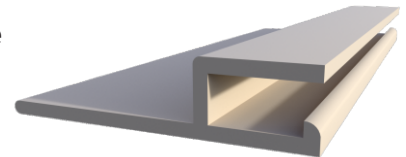

PRO15LIN1

VERTIKALES ECKPROFIL


PVC-Profil zum Befestigen des Liners an Ecken, konzipiert für die Installation vor der Fertigstellung der Poolumrandung (das Profil wird an der Poolwand angebracht).



PRO15LIN4

HORIZONTALES ECKPROFIL


PVC-Profil zur Befestigung des Liners an Ecken, konzipiert für die Installation vor der Fertigstellung der Poolumrandung (das Profil wird zwischen Pool und Rand angebracht).



KSLIN

GUMMIKEIL

Symmetrischer Gummikeil zum Verriegeln des Liners im PVC-Profil. In Linerfarben erhältlich.



POOLFOLIE (LINER)

FARBE WEISS	PVC-KLEBER	LIQLIN13
FARBE HELLBLAU	PVC-KLEBER	LIQLIN24
FARBE BLAU	PVC-KLEBER	LIQLIN35
FARBE SAND	PVC-KLEBER	LIQLIN46
FARBE GRAU	PVC-KLEBER	LIQLIN57
FARBE DUNKELGRAU	PVC-KLEBER	LIQLIN68

Kleber in Form von Flüssig-PVC, zum Abdichten von Fugen an Folien, Skimmern, Düsen, empfindlichen Stellen und zum Glätten von Ecken. Dadurch können Sie den Pool abdecken, wodurch ein hohes Maß an Wasserdichtigkeit erreicht und mögliche Undichtigkeiten verhindert werden. Es ist in den Farben der Poolfolie erhältlich.



REPARATURSATZ

NAPRAWLIN



Ein professionelles Reparaturset, mit dem Sie einen undichten Pool und aufblasbares Poolzubehör reparieren können. Das Set ist für den Trockengebrauch geeignet und dank des aggressiven Klebers auch unter Wasser, sodass Sie das Wasser nicht aus Ihrem Pool entfernen müssen. Das Set enthält Kleber, einen großen 10 x 20 cm großen Flicker (kann je nach Bedarf in verschiedene Formen geschnitten werden) und einen Kleberspender.



KONTAKT

CEO & FOUNDER KONRAD PLUCNER



+48 535 355 938



kp@liderpool.pl



VERKAUF: DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH DAMIAN OLEJNICZAK



+48 530 565 937



do@liderpool.de



VERKAUF: POLEN / SÜD- UND MITTELOSTEUROPA / SKANDINAVIEN EMIL ŁADOWSKI



+48 668 610 976



el@liderpool.pl



VERKAUF: NIEDERLANDE / BELGIEN & KUNDENDIENST (DE/EN/PL) KRZYSZTOF PŁÓCIENNIK



+48 664 783 543



krzysztof@liderpool.eu



KUNDENDIENST (DE/EN) ROBERT GÄRTNER



+48 530 375 754



rg@liderpool.de

LIDERPOOL SP. Z O.O.

DWORCOWA 29 STR., 62-230 WITKOWO (POLEN)



+48 668 611 684



biuro@liderpool.de



www.liderpool.de